



MÁSCARA DE SOLDAR CON PURIFICADOR DE AIRE

NEXXO GOLDEN PAPR *Powered Air Purifying Respirator*



Casco de Soldadura:

- Visión panorámica de 180° True Color
- 5 Sensores para una mejor respuesta dinámica y captura del arco eléctrico.
- Grado Inactínico hasta DIN14
- Sistema de oscurecimiento automático: EL lente electrónico se oscurece y aclara automáticamente en función del inicio y termino del arco.
- Control de Delay automático y manual
- Ajuste automático de sensibilidad
- Diseño ergonómico


CARACTERÍSTICAS CASCO DE SOLDADURA NEXXO GOLDEN

Calificación Óptica:	1/1/1
Área de visión (Ventana frontal):	115 × 85 mm
Área de Visión (Ventana Lateral):	35/80 × 68 mm
Cantidad de Sensores:	5
Ajuste de grado inactínico frontal:	4-8 y 8-14 , lateral: 10
Control:	Digital
Control de oscurecimiento:	Automático / Manual
Ajuste de Sensibilidad:	Desde 0 a 7 o Automático
Ajuste de Delay:	Desde 0 a 9 (0.06-1.2S), también Automático
Ajuste para modos:	Soldadura / Corte / Esmerilado
Sistema de Recarga:	Soldar, además de 2 baterías CR2032
Protección UV e IR:	Hasta grado 16
Sensibilidad TIG:	Desde 2A
Peso:	570 grs.
Certificación:	CE (EN166/175/379/12941)



MÁSCARA DE SOLDAR CON PURIFICADOR DE AIRE

NEXXO GOLDEN PAPR *Powered Air Purifying Respirator*

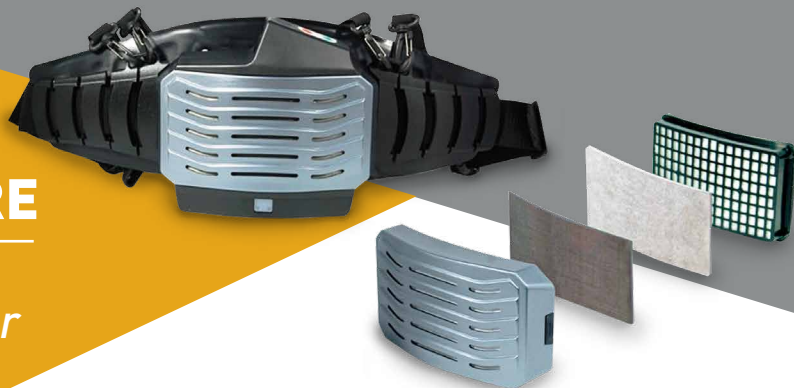

Sistema Purificador de Aire:

- Protección total para ojos y rostro
- Especial para ambientes altamente contaminados, donde es preciso un equipo de protección respiratoria con línea de aire purificado.
- El caudal de aire se reparte por la zona de respiración y el ventilador mantiene el nivel de caudal constante, con regulación desde 170 l/min a 220 l/min,
- El caudal de aire se reparte por la zona de respiración. El turbo ventilador mantiene el nivel de caudal
- Puede trabajar sin problemas en zonas de gran altitud
- Cinturón de cuero y arnés de diseño ergonómico
- Alerta para detectar batería baja o filtros obstruidos
- Incluye un elegante bolso para transportarla a cualquier lugar.

SISTEMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Flujo de Aire:	Desde 170L/min a 220L/min
Rendimiento de la batería:	Normal 170L/min>16h Mejorado 220L/min>7.5h
Grado de Hermeticidad TH3:	(99.97%)
Efectividad del filtro:	99.996% a 0.3µm
Nivel de Ruido:	72dB máximo
Tiempo de Carga:	4-5 hrs.
Tipo de Batería:	Litio
Peso:	2.55 Kg
Certificación:	EN 12941

