
NEXXO® Retail

FICHA TÉCNICA

DISCOS DE LIJA NFA 245/248

ÓXIDO DE ALUMINIO RESPALDO FIBRA

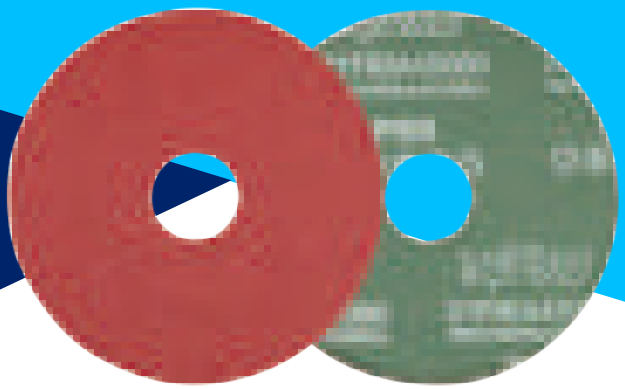

- Discos para trabajos generales en diferentes aplicaciones.
- **Aplicaciones:** Lijado y desbaste pesado, trabajo de remoción industrial, Acero no aleado o de baja aleación, Acero suave, Madera, Gomas, Metales no ferrosos, Bronce, Latón, otros metales.

Posibilidades de aplicación:

- Preparación para soldaduras
- Rectificado de piezas de aluminio
- Eliminación de decoloración por desgaste
- Trabajos de calzado
- Alisado y rectificado
- Desbarbado

DISCOS DE LIJA RESPALDO FIBRA 4 1/2" y 7"	
Propiedades:	Grano Óxido de Aluminio respaldo fibra.
Uso en:	Acero de baja aleación, maderas, gomas, metales no ferrosos, bronce, latón, otros metales.
Marca:	Nexxo
Formatos:	4 1/2"-115mm / 7" - 180mm
Empaque:	50 unidades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
21FIBA45016	DL Fibra 4 1/2" NFA-245 GR 16	25 unidades
21FIBA45024	DL Fibra 4 1/2" NFA-245 GR 24	50 unidades
21FIBA45036	DL Fibra 4 1/2" NFA-245 GR 36	50 unidades
21FIBA45050	DL Fibra 4 1/2" NFA-248 GR 50	50 unidades
21FIBA45060	DL Fibra 4 1/2" NFA-248 GR 60	50 unidades
21FIBA45080	DL Fibra 4 1/2" NFA-248 GR 80	50 unidades
21FIBA45100	DL Fibra 4 1/2" NFA-248 GR 100	50 unidades
21FIBA45120	DL Fibra 4 1/2" NFA-248 GR 120	50 unidades
21FIBA70016	DL Fibra 7" NFA-245 GR 16	25 unidades
21FIBA70024	DL Fibra 7" NFA-245 GR 24	50 unidades
21FIBA70036	DL Fibra 7" NFA-245 GR 36	50 unidades

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 2 2620 7812
www.chrisco.cl

INDUSTRIAL CHRISTENSEN PRODUCTS

Elementos de seguridad obligatorios