



FICHA TÉCNICA

LIMAS ROTATIVAS NEXXO

FRESAS PARA METAL DURO

- Punta de carburo de tungsteno de alta resistencia para mayor durabilidad.
- Diseño de doble corte que brinda un mejor acabado.
- Para desbaste pesado y rebabeo de materiales ferrosos, acero inoxidable y soldadura.
- Ideal para esmeril recto (rectificador) y rectificadores neumáticos / Dremel.
- Dentado cruzado que limita las vibraciones de la lima y reduce las virutas a un tamaño granular.

INOX

USOS EN ACEROS

Fundición.

Fundición gris y nodular (GG/GJL y GGG/GJS).

Fundición maleable.

Fundición maleable negra (GTS, GJMB).

Fundición maleable blanca (GTW, FMB).

Acero, acero fundido.

Aceros templados y bonificados de más de 1.200 N/mm² (más de 38 HRC).

Aceros para aplicaciones.

Aceros para herramientas.

ACEROS

Aceros con una resistencia a la tracción superior a 1.200 N/mm² (< 38 HRC).

Acero de fundición.

APLICACIÓN EN:

Aleaciones de aluminio duras.

Materiales refractarios.

Aleaciones con base de cobalto.

Otros metales no ferrosos.


Aleaciones de base níquel.

(ej. Inconel y Hastelloy).



LIMAS ROTATIVAS NEXXO

Material	Hss + Cabezal de Carburo Tungsteno
Marca	Nexxo
RPM (12,7)	35.000 Máx.
Procedencia	RPC
Empaque	1

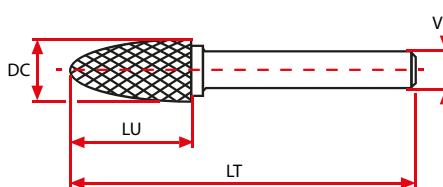

DIAGRAMA

DC	DIAMETRO CORTE
LU	LARGO UTIL
V	VASTAGO
LT	LARGO TOTAL

LIMAS ROTATIVAS NEXXO

CÓDIGO	TIPO	DC	LU	V	LT	
55LR12ZYAS	ZYAS / Cilindrica plana	12,7mm	25 mm	6 mm	70 mm	
55LR12ZWRC	WRC / Cilindrica con radio de 1/2"	12,7mm	25 mm	6 mm	70 mm	
55LR12ZSPG	SPG / Arbol con punta de 1/2"	12,7mm	25 mm	6 mm	70 mm	
55LR12ZRBFB	RBF / Arbol con radio	12,7mm	25 mm	6 mm	70 mm	
55LR12ZSPN	SPN / Cónica plana 1/2"	12,7mm	12 mm	6 mm	58 mm	

