



CATÁLOGO

2025 - 2026

PRODUCTOS IDEADOS PARA TU PROYECTO...



NEXXO®

Nuestra Empresa

Christensen Comercial S.A., fundada en 1975, provee entre sus principales productos herramientas abrasivas y equipos; discos de corte y desbaste, discos diamantados, brocas, copas e hilo diamantados, lijas en pliego y bandas, piedras esmeriles, fibras abrasivas, herramientas eléctricas para construcción, equipos de corte, soldaduras y accesorios de pintura.

Posee una respuesta sólida y de respaldo, marcada por la calidad de sus productos para ser usados en las áreas metalúrgica, metalmecánica, minera, construcción, forestal y venta de retail.

Ubicada en el complejo industrial de Quilicura, Christensen Comercial S.A. cuenta con una planta convertidora de bandas de lija para uso industrial y profesional. Adicionalmente al completo equipo de ventas de la oficina central de Santiago, Christensen Comercial S.A. tiene sucursales en Antofagasta, Concepción y Temuco.

Además de vendedores en Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso y Puerto Montt. Nuestras principales marcas son: NORTON (SAINT-GOBAIN), CLIPPER, COREWISE, HYUNDAI WELDING, NEXXO, ZENESIS, XING YI, ATLAS.



Índice



Páginas

3-6**DISCOS DE CORTE
Y DESBASTE**


Páginas

41-44**BROCAS**

Páginas

7-10**GRATAS**

Páginas

45-60**SOLDADURAS**

Páginas

11-16**LIJAS EN PLIEGOS,
DISCOS Y BANDAS**

Páginas

61-64**OXICORTE
INDUSTRIAL**

Páginas

17-24**PIEDRAS
ESMERILES**

Páginas

65-76**HERRAMIENTAS
DIAMANTADAS**

Páginas

25-34**ACCESORIOS
DE PINTURA**

Páginas

77-96**MÁQUINAS
Y EQUIPOS**

Páginas

35-40**ACCESORIOS DE
FERRETERIA**

Páginas

97-100**AUTOMOTRIZ**



DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

NEXXO®

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Productos indicados para:

- ⬡ Preparación y acabado de superficies
- ⬡ Remoción de excesos de material
- ⬡ Corte y desbaste
- ⬡ Terminaciones



Discos de Corte Fino PREMIUM



T41

90°

DISCO DE CORTE FINO PREMIUM ACERO INOX

Propiedades	Malla fibra de vidrio Óxido de Aluminio
Uso	Operación en seco
Marca	Nexxo
Empaque	50 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DCCA5000	4 1/2" 115 x 1,0 x 22,23mm	A 60S
21DCCA5010	4 1/2" 180 x 1,6 x 22,23mm	A 60S
21DCCA2015	7" 115 x 1,6 x 22,23mm	A 40S
21DCCA5024	9" 230 x 2 x 22mm	A 46S

Discos de Corte Fino para Esmeriles angulares y Equipos de construcción.
Disco con certificación ISO 9001.
Certificación de seguridad MPA Hannover.
Discos de corte para Aceros Inoxidable, Hierro fundido Nodular, Bronce duro y materiales ferrosos en general.
Alto rendimiento con poca generación de calor.
Cortes suaves y precisos.
Uso en trabajos como maestranza, minería e industria.

Discos de Fibra Removedor



T27

DISCO DE FIBRA REMOVEDOR

Propiedades	Fabricado con fibras resistentes impregnadas con granos extra-gruesos de carburo de silicio en un soporte de fibra
Uso	Preparación de superficies para soldar y pintar
Marca	Nexxo
Empaque	4 1/2" = 10 Unidades / 7" = 5 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DRS246540	4 1/2" 115 x 22mm	Removedor
21DRS706570	7" 180 x 22mm	Removedor

Remoción de primer, pintura, óxidos, corrosiones y revestimientos en general.
Preparación de superficies para soldar y pintar.
No genera daños en la limpieza trabajada, alto poder de remoción y mayor área de contacto.
Este disco es adecuado para usar en una variedad de materiales, incluyendo metal, fibra de vidrio y piedra, para mayor flexibilidad cuando se usa una amoladora de ángulo recto.

Discos de Corte Fino



NEXXO Retail



T41

90°

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DCCA6000	4 1/2" 115 x 1,0 x 22,23mm	A 60S
21DCCA6010	7" 180 x 1,6 x 22,23mm	A 40S



PRODUCTO NUEVO

Discos Flap Oxido de Aluminio




15°

DISCO FLAP RETAIL - OXIDO ALUMINIO

Propiedades	Grano oxido aluminio, respaldo tela y algodón, resistente a la abrasión
Uso	Madera - Metal
Marca	Nexxo Retail
Empaque	10 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	GRANO
21DFRA4540	4 1/2" 115 x 22mm	AO RETAIL	40
21DFRA4560	4 1/2" 115 x 22mm	AO RETAIL	60
21DFRA4580	4 1/2" 115 x 22mm	AO RETAIL	80
21DFRA4510	4 1/2" 115 x 22mm	AO RETAIL	100
21DFRA4520	4 1/2" 115 x 22mm	AO RETAIL	120

Discos de Desbaste AC Carbono PREMIUM



T27




DISCO DE DESBASTE AC CARBONO PREMIUM

Propiedades	Doble malla, fibra de vidrio dureza R
Grano	Óxido de aluminio 30
Forma	BF42 centro deprimido, soporta más flexión - trabajos pesados
Uso	Aceros y sus aleaciones, alto cromo
Marca	Nexxo Premium - Acero Carbono
Seguridad	Certificados MPA Hannover /Certificación alemana de seguridad, ISO 9001
Empaque	4 1/2"= 25 Unidades / 7"=15 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DDCA5060	4 1/2" 115 x 6,0 x 22,23mm	A24R
21DDCA5080	7" 180 x 6,0 x 22,23mm	A24R

Línea de rendimiento superior, diseñado para trabajo pesado en industria y minería.

Discos Flap High End Circonio PREMIUM



DISCO FLAP PREMIUM CIRCONIO

Propiedades	Grano Circonio de alta calidad, más resistente a la abrasión
Uso	Operación en seco
Marca	Nexxo Premium Circonio High End
Empaque	4 1/2"=10 Unidades / 7"= 5 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	GRANO
21DFCP4540	4 1/2" 115 x 22mm	ZR PREMIUM	40
21DFCP4560	4 1/2" 115 x 22mm	ZR PREMIUM	60
21DFCP4580	4 1/2" 115 x 22mm	ZR PREMIUM	80
21DFCP7040	7" 180 x 22mm	ZR PREMIUM	40
21DFCP7060	7" 180 x 22mm	ZR PREMIUM	60
21DFCP7080	7" 180 x 22mm	ZR PREMIUM	80

Discos traslapados de lija para trabajos pesados.
Láminas más largas y compactas además de una mayor cantidad de lijas x disco hacen que este disco logre un rendimiento y eficiencia superior.
Certificación de Fabricación ISO 9001
Certificación de Seguridad MPA Hannover - Alemania

Discos de Corte AC Carbono PREMIUM



T42

90°


DISCO DE CORTE AC CARBONO PREMIUM

Propiedades	Doble malla, fibra de vidrio dureza R
Grano	Óxido de aluminio 30
Forma	BF42 centro deprimido, soporta más flexión - trabajos pesados
Uso	Aceros y sus aleaciones, alto cromo
Marca	Nexxo Premium - Acero Carbono
Seguridad	Certificados MPA Hannover /Certificación alemana de seguridad, ISO 9001
Empaque	25 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DCCA5017	4 1/2" 115 x 3,0 x 22,23mm	A30T
21DCCA5022	7" 180 x 3,0 x 22,23mm	A30T
21DCCA5030	9" 230 x 3,0 x 22,23mm	A30T
21DCCA5050	14" 355 x 3,0 x 22,23mm	A24R

Línea de rendimiento superior, diseñado para trabajo pesado en industria y minería.

Discos de Desbaste Acero Carbono / Acero Inox PREMIUM




DISCO DE DESBASTE A.C/A.INOX PREMIUM

Propiedades	3 mallas de fibra de vidrio
Uso	Aceros y sus aleaciones, alto cromo, hardox + HB600
Marca	Nexxo Premium
Grano	Óxido de aluminio / Zirconio / Cerámico
Empaque	15 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
21DDCA5096	9" 230 x 7,0 x 22,3 mm	ZR+CE24 R

Discos de Corte EXTRA


QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001



CÓDIGO	DIMENSIONES		DESCRIPCIÓN
21DCCA6015	4 1/2"	115 x 2,5 x 22mm	A 30T
21DCCA6020	7"	180 x 2,5 x 22mm	A 30T
21DCCA6030	9"	230 x 3,0 x 22mm	A 30T
21DCCA6050	14"	350 x 3,0 x 22mm	A 30T

Discos de Desbaste EXTRA

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001



CÓDIGO	DIMENSIONES		DESCRIPCIÓN
21DDCA6060	4 1/2"	115 x 6,0 x 22mm	A 30R
21DDCA6080	7"	180 x 6,0 x 22mm	A 30R
21DDCA6090	9"	230 x 6,0 x 22mm	A 30R

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001



Discos Flap Circonio EXTRA



DISCO FLAP EXTRA CIRCONIO

Propiedades Grano Circonio de alta calidad, más resistente a la abrasión.

Uso Operación en seco.

Marca Nexxo Extra Circonio

Empaque 4 1/2" = 10 unidades / 7" = 10 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES		DESCRIPCIÓN	GRANO
21DFCA6040	4 1/2"	115 x 22mm	ZA EXTRA	40
21DFCA6060	4 1/2"	115 x 22mm	ZA EXTRA	60
21DFCA6080	4 1/2"	115 x 22mm	ZA EXTRA	80
21DFCA60120	4 1/2"	115 x 22mm	ZA EXTRA	120
21DFCA6140	7"	180 x 22mm	ZA EXTRA	40
21DFCA6160	7"	180 x 22mm	ZA EXTRA	60
21DFCA6180	7"	180 x 22mm	ZA EXTRA	80



GRATAS

GRATAS

NEXXO®

Productos indicados para:

- ⬡ Remoción y despaste
- ⬡ Terminaciones
- ⬡ Desbaste




**PRODUCTO
NUEVO**
NEXXO®
Premium

GRATA CIRCULAR PLANA TRENZADA ACERO CARBONO

Propiedades	Acero Carbono. Liso de alta resistencia
Uso	Remoción industrial. Grandes superficies
Marca	Nexxo Premium
Toma	Rosca M14

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD DE ALAMBRE	GROSOR DE ALAMBRE	NÚMERO DE TRENZAS
10GPT45AC	4 1/2"	22.5mm	0.50mm	20
10GPT60AC	6"	25mm	0.50mm	30


**PRODUCTO
NUEVO**
NEXXO®
Premium

GRATA CIRCULAR PLANA TRENZADA ACERO INOX

Propiedades	Acero Inox. Liso de alta resistencia
Uso	Remoción industrial. Grandes superficies
Marca	Nexxo Premium
Toma	Rosca M14

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD DE ALAMBRE	GROSOR DE ALAMBRE	NÚMERO DE TRENZAS
10GPT45AI	4 1/2"	22.5mm	0.50mm	20
10GPT60AI	6"	25mm	0.50mm	30

NEXXO[®]
Premium



**PRODUCTO
NUEVO**

GRATA COPA TRENZADA PREMIUM

Propiedades	Alambre templado de alta resistencia
Uso	Superficies metálicas / Superficies planas
Marca	Nexxo Retail
Toma	Rosca M14

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD DE ALAMBRE	GROSOR DE ALAMBRE	NÚMERO DE TRENZAS
10GCTP30AC	3"	22,5 mm	0.6 mm	18



**PRODUCTO
NUEVO**

NEXXO[®]
Retail



GRATA COPA TRENZADA ACERO CARBONO

Propiedades	Acero Carbono. Liso de alta resistencia
Uso	Superficies metálicas / Superficies planas
Marca	Nexxo Retail
Toma	Rosca M14

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD ALAMBRE	GROSOR ALAMBRE	NÚMERO TRENZAS
10GCT30AC	3"	7/8"	0.50mm	18
10GCT40AC	4"	7/8"	0.50mm	24



**PRODUCTO
NUEVO**

NEXXO[®]
Retail



GRATA COPA TRENZADA ACERO INOX

Propiedades	Acero Inox. Liso de alta resistencia
Uso	Superficies metálicas / Superficies planas
Marca	Nexxo Retail
Toma	Rosca M14

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD ALAMBRE	GROSOR ALAMBRE	NÚMERO TRENZAS
10GCT30AI	3"	7/8"	0.50mm	18

NEXXO
Retail



GRATA COPA CÓNICA ACERO ONDULADO

Propiedades	Alambre 05 mm ultra resistente
Uso	Aplicaciones de remoción de óxido y limpieza
Marca	Nexxo Retail
Toma	Toma M14 para esmeriles de 4 1/2"

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD DE ALAMBRE	GROSOR DE ALAMBRE	TIPO DE ALAMBRE
10GCO30AC	3"	27 mm	0,5 mm	Zincado

NEXXO
Retail



CEPILLO TIPO PINCEL

Propiedades	Alambre ondulado bronceado
Uso	Aplicaciones de remoción de óxido y limpieza
Marca	Nexxo Retail
Toma	Vástago 6mm

CÓDIGO	DIÁMETRO	VÁSTAGO	GROSOR DE ALAMBRE	TIPO DE ALAMBRE
10GCU025XGB	1"	6mm	0,30mm	Bronceado




LIJAS EN PLIEGOS, DISCOS Y BANDAS

NEXXO®

LIJAS EN PLIEGOS, DISCOS Y BANDAS

Productos indicados para:

- Preparación y acabado de superficies
- Remoción de excesos de material
- Terminaciones
- Capas de óxido
- Pre-pintado
- Desbaste
- Pulido

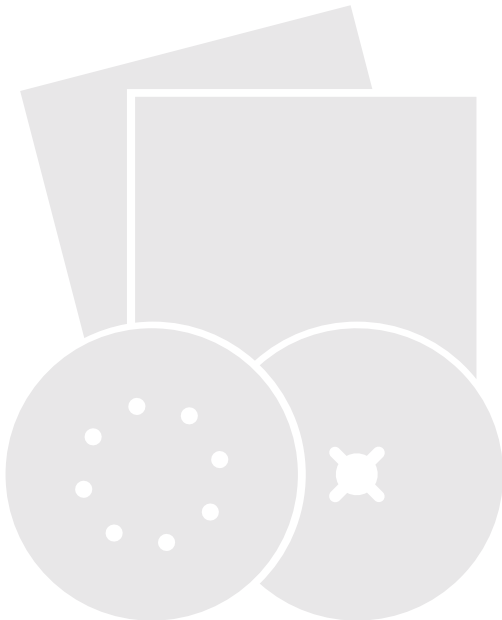

NEXXO®



**PRODUCTO
NUEVO**


LIJA MADERA / MASILLA NM - 278

Propiedades	Respaldo papel grano Óxido de Aluminio
Uso en	Operación en seco
Marca	Nexxo
Formato	9" x 11"
Empaque	50 pliegos

GRANO	CÓDIGO
40	38C01MAD040P
50	38C01MAD050P
60	38C01MAD060P
80	38C01MAD080P
100	38C01MAD100P
120	38C01MAD120P
150	38C01MAD150P
180	38C01MAD180P
220	38C01MAD220P

Pliego de Lija respaldo papel indicado para el lijado de Maderas, Masillas y uso en general. Estas Lijas poseen camada abierta, para disminuir el efecto de empastado, en la remoción de capas y terminado de pintura.

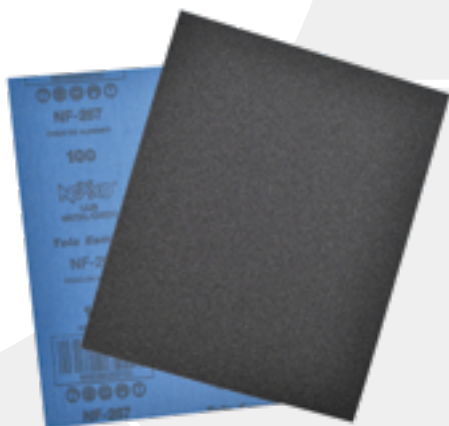
**PRODUCTO
NUEVO**


LIJA METAL/ÓXIDO NF - 267

Propiedades	Respaldo papel grano Óxido de Aluminio
Uso en	Operación en seco
Marca	Nexxo
Formato	9" x 11"
Empaque	50 pliegos

GRANO	CÓDIGO
40	38C02FIE040P
50	38C02FIE050P
60	38C02FIE060P
80	38C02FIE080P
100	38C02FIE100P
120	38C02FIE120P
150	38C02FIE150P
180	38C02FIE180P
220	38C02FIE220P
240	38C02FIE240P

Producto indicado para operaciones de desbaste, preparación y acabado de superficies, remoción de excesos de material, capas de óxido, terminado, pre-pintado, etc.

NEXXO®



**PRODUCTO
NUEVO**



LIJA AL AGUA NA - 244

Propiedades	Respaldo papel grano Carburo de silicio
Uso en	Operación en humedo
Marca	Nexxo
Formato	9" x 11"
Empaque	50 pliegos

GRANO

CÓDIGO

80	38C03AGU080P
100	38C03AGU100P
120	38C03AGU120P
150	38C03AGU150P
180	38C03AGU180P
220	38C03AGU220P
280	38C03AGU280P
320	38C03AGU320P
360	38C03AGU360P
400	38C03AGU400P

Está constituida por un exclusivo sistema de resinas y un papel altamente impermeable, que junto con granos abrasivos de carburo de silicio, con alto poder de corte, hacen de la lija NA-244 un producto con excelente relación costo-beneficio en las operaciones de lijado en húmedo



DISCOS DE LIJA RESPALDO VELCRO 5" x 8 PERF.

Propiedades	Grano Óxido de Aluminio
Uso	Madera, eliminación de pintura, barniz, materiales de retape y más.
Marca	Nexxo
Formato	125 mm con respiración 8 orificios
Empaque	Set de 5 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	GRANO
21DLVG040CA	5" 125mm	DL Velcro AO	40
21DLVG060CA	5" 125mm	DL Velcro AO	60
21DLVG080CA	5" 125mm	DL Velcro AO	80
21DLVG100CA	5" 125mm	DL Velcro AO	100
21DLVG120CA	5" 125mm	DL Velcro AO	120
21DLVG180CA	5" 125mm	DL Velcro AO	180
21DLVG220CA	5" 125mm	DL Velcro AO	220
21DLVG320CA	5" 125mm	DL Velcro AO	320

Baja generación de calor, resistente a la humedad, doble capa de resina.

Respaldo resistente (Deslaminado - rasgado).

Entrega excelente acabado y terminación.


Camada de distribución granular abierta combinada estearato de calcio.

Permite que el abrasivo no se sature y extiende la duración del producto.

Lija de gran versatilidad y múltiples aplicaciones.



NEXXO[®] Premium

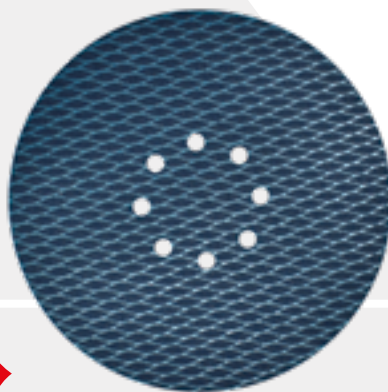

DISCO DE LIJA RESPALDO VELCRO 9" - 230MM


Propiedades	Oxido de aluminio color azul
Uso	Lijado de muros, trabajo pesado
RPM	6.500 rpm
Perforaciones	8
Marca	Nexxo Premium
Empaque	10

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	GRANO
21DLV9G080P	9" 230mm	DL Velcro AO	80
21DLV9G100P	9" 230mm	DL Velcro AO	100
21DLV9G120P	9" 230mm	DL Velcro AO	120
21DLV9G150P	9" 230mm	DL Velcro AO	150

Tipo de malla pez, evita el empastamiento y permite un mejor trabajo.
Para lijadora electrica de muros, techos y pisos.



NEXXO® Premium

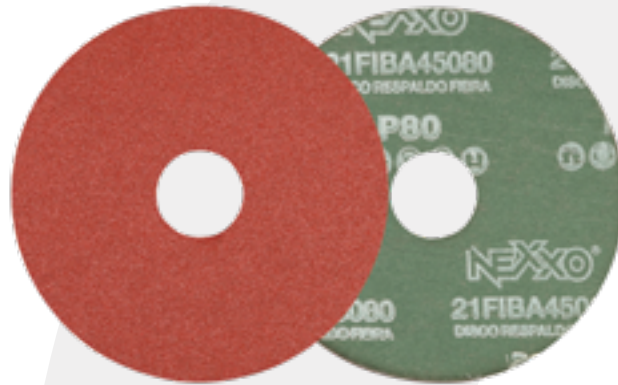

DISCO DE LIJA RESPALDO FIBRA NFA 4 1/2" Y 7"	
Propiedades	Oxido de aluminio color marrón
Uso	Lijado y desbaste pesado, remoción
RPM	13.500 rpm
Marca	Nexxo Premium
Características	Camada abierta, grano de alta pureza para trabajos pesados
Empaque	50

CÓDIGO	DIMENSIONES		DESCRIPCIÓN	GRANO
21FIBA45016	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	16
21FIBA45024	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	24
21FIBA45036	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	36
21FIBA45050	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	50
21FIBA45060	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	60
21FIBA45080	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	80
21FIBA45100	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	100
21FIBA45120	4 1/2"	115mm x 22mm	DL Fibra AO	120

DISCO FIBRA O. ALUM 7"				
21FIBA70016	7"	180mm x 22mm	DL Fibra AO	16
21FIBA70024	7"	180mm x 22mm	DL Fibra AO	24
21FIBA70036	7"	180mm x 22mm	DL Fibra AO	36
21FIBA70060	7"	180mm x 22mm	DL Fibra AO	60
21FIBA70080	7"	180mm x 22mm	DL Fibra AO	80





DISCO DE LIJA 5" NG 299 RESPALDO VELCRO - ÓXIDO DE ALUMINIO	
Características	Respaldo papel grano Óxido de Aluminio
Uso en	- Todo tipo de maderas - Pinturas - Primers
Formato	5" - Velcro
Marca	Nexxo
Empaque	100 unidades

Plato 5" Velero
NPL-451 5/Perf 5/16"

Cód.: 38PV4515SOP



GRANO	CÓDIGO
60	3808M2995060D
80	3808M2995080D
100	3808M2995100D

PACK BANDAS DE LIJA ESTÁNDAR MULTIPROPÓSITO

Características	Respaldo poliéster robusto aglomerante, grano Óxido de Aluminio. Resina sobre resina.
Uso en	- Madera, fierro, metal, acero inoxidable - Preparación de superficies - Eliminar pintura - Desbastar y acabados
Formatos	3" x 18" - 3" x 21" - 3" x 24" - 4" x 24"
Marca	Nexxo Retail
Empaque	Pack de 2 unidades



PRODUCTO
NUEVO



GRANO	3"x18" CÓDIGO	3"x21" CÓDIGO	3"x24" CÓDIGO	4"x24" CÓDIGO
36	38P1BK9270457	38P1BK9270533	38P1BK9270610	38P1BK9360610
40	38P1BKA270457	38P1BKA270533	38P1BKA270610	38P1BKA360610
50	38P1BKC270457	38P1BKC270533	38P1BKC270610	38P1BKC360610
60	38P1BKE270457	38P1BKE270533	38P1BKE270610	38P1BKE360610
80	38P1BKG270457	38P1BKG270533	38P1BKG270610	38P1BKG360610
100	38P1BKI270457	38P1BKI270533	38P1BKI270610	38P1BKI360610
120	38P1BKJ270457	38P1BKJ270533	38P1BKJ270610	38P1BKJ360610
150	38P1BKK270457	38P1BKK270533	38P1BKK270610	38P1BKK360610
180	38P1BKL270457	38P1BKL270533	38P1BKL270610	38P1BKL360610



Productos indicados para:

- ⬡ Herramientas de corte, brocas, bits, fresas, etc.
- ⬡ Afilado en acero y materiales ferrosos
- ⬡ Remoción de excesos de material
- ⬡ Desbaste
- ⬡ Afilado
- ⬡ Pulido





FORMA RECTA (TIPO 1)

Propiedades	Grano óxido de aluminio gris, liga vitrificada
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Nexxo
Formatos	Forma 1- Recta
Color	Gris

Piedras fabricadas con óxido de aluminio grano 46 para alta remoción de material.

Indicada para el afilado de sierras huincha para cortes de madera

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN CÓDIGO

8" x 1/2" x 1 1/4"	A-46MV	43NEX10110
8" x 5/8" x 1 1/4"	A-46MV	43NEX10120
10" x 1/2" x 1 1/4"	A-46MV	43NEX10130
14" x 1/2" x 1 1/4"	A-46MV	43NEX10140



PRODUCTO NUEVO



FORMA RECTA - ART (TIPO 1A)

Propiedades	Granos Oxido de Aluminio Gris, liga vitrificada
Uso en	Operación en seco y húmedo.
Marca	Nexxo
Formatos	Forma 1 - Recta
Color	Gris

Piedras fabricadas con óxido de aluminio gris. Indicadas para todo tipo de operaciones de desbaste, afilados de aceros y materiales ferrosos. Alto rendimiento y durabilidad

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN CAJA MASTER CÓDIGO

6" x 3/4" x 1.1/4"	A36-OV	20	43NEX10000
6" x 3/4" x 1.1/4"	A46-MV	20	43NEX10001
6" x 3/4" x 1.1/4"	A60-MV	20	43NEX10002
6" x 1" x 1.1/4"	A24-QV	20	43NEX10007
6" x 1" x 1.1/4"	A36-OV	20	43NEX10008
6" x 1" x 1.1/4"	A46-MV	20	43NEX10009
6" x 1" x 1.1/4"	A60-MV	20	43NEX10010
7" x 1" x 1.1/4"	A24-QV	10	43NEX10023
7" x 1" x 1.1/4"	A46-MV	10	43NEX10025
7" x 1" x 1.1/4"	A60-MV	10	43NEX10026
8" x 1" x 1.1/4"	A24-QV	10	43NEX10032
8" x 1" x 1.1/4"	A36-OV	10	43NEX10033
8" x 1" x 1.1/4"	A46-MV	10	43NEX10034
8" x 1" x 1.1/4"	A60-MV	10	43NEX10035

Línea Piedras Esmeriles Carburo de Silicio Verde

Piedras fabricadas con carburo de silicio verde, indicadas para afilar herramientas de metal duro (Widia).
Rápida acción de desbaste, baja generación de calor y excelente mantenimiento de perfil.



**PRODUCTO
NUEVO**

FORMA RECTA (TIPO 1)

Propiedades	Grano Carburo de Silicio liga vitrificada
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Nexxo
Formatos	Forma 1A - Recta
Color	Verde

DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
6" x 3/4" x 1 1/4"	GC-60KV	43NEXRC12030
6" x 1" x 1 1/4"	GC-60KV	43NEXRC12031
7" x 1" x 1 1/4"	GC-60KV	43NEXRC12033
8" x 3/4" x 1 1/4"	GC-60KV	43NEXRC12034
8" x 1" x 1 1/4"	GC-60KV	43NEXRC12035
10" x 1" x 1 1/2"	GC-60KV	43NEXRC12036
6" x 3/4" x 1 1/4"	GC-80KV	43NEXRC12040
6" x 1" x 1 1/4"	GC-80KV	43NEXRC12041
7" x 1" x 1 1/4"	GC-80KV	43NEXRC12044
8" x 3/4" x 1 1/4"	GC-80KV	43NEXRC12046
8" x 1" x 1 1/4"	GC-80KV	43NEXRC12047
6" x 3/4" x 1 1/4"	GC-100KV	43NEXRC12050
6" x 1" x 1 1/4"	GC-100KV	43NEXRC12051
7" x 1" x 1 1/4"	GC-100KV	43NEXRC12054
8" x 3/4" x 1 1/4"	GC-100KV	43NEXRC12058
8" x 1" x 1 1/4"	GC-100KV	43NEXRC12059
6" x 3/4" x 1 1/4"	GC-120KV	43NEXRC12060
6" x 1" x 1 1/4"	GC-120KV	43NEXRC12061
8" x 1" x 1 1/4"	GC-120KV	43NEXRC12064



Línea Piedras Esmeriles Óxido de Aluminio Blanco

Piedras fabricadas con grano óxido de aluminio blanco, indicadas para operaciones en aceros y sus aleaciones.

Desarrolladas para el afilado de herramientas de corte, brocas, bits, fresas, etc.



**PRODUCTO
NUEVO**

FORMA RECTA ART TIPO 1 BLANCA

Propiedades	Grano Óxido de Aluminio blanco liga vitrificada
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Nexxo
Formatos	Forma 1 - Recta
Color	Blanco

DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
8" x 1" x 1 1/4"	WA-46KV	43NEXRC13010
6" x 3/8" x 1 1/4"	WA-60KV	43NEXRC13013
6" x 1" x 1 1/4"	WA-60KV	43NEXRC13015
8" x 1" x 1 1/4"	WA-60KV	43NEXRC13017
6" x 1" x 1 1/4"	WA-80KV	43NEXRC13021



Carburo de Silicio Verde



Piedras fabricadas con carburo de silicio verde, indicadas para afilar herramientas de metal duro (Widia). Rápida acción de desbaste, baja generación de calor y excelente mantenimiento de perfil. Indicadas para operaciones de desbaste, remoción de rebabas, afilados en acero y materiales ferrosos. Alto rendimiento y durabilidad.



FORMA RECTA ART (TIPO 1A)

Propiedades	Grano Carburo de Silicio liga vitrificada.
Uso en	Operación en seco y húmedo.
Marca	Norton
Formatos	Forma 1A - Recta
Color	Verde

TIPO A	39C60	39C80	39C100	39C120
6" x 3/4" x 1 1/4"	43139CEB4KN	43139CGB4KN	43139CIB4KN	43139CJB4KN
6" x 1" x 1 1/4"	43139CEB6KN	43139CGB6KN	43139CIB6KN	43139CJB6KN
8" x 3/4" x 1 1/4"	43139CEF4KN	43139CGF4KN	43139CIF4K	43139CJF4KN
8" x 1" x 1 1/4"	43139CEF6KN	43139CGF6KN	43139CIF6KN	43139CJF6KN
10" x 1" x 1 1/2"	43139CEI6KN	43139CGI6KN	43139CII6KN	43139CJI6KN



Óxido de Aluminio Blanco

Piedras fabricadas con grano óxido de aluminio blanco, indicadas para operaciones en aceros y sus aleaciones. Desarrolladas para el afilado de herramientas de corte; brocas, bits, fresas, etc.

FORMA RECTA ART (TIPO 1A) BLANCA

Propiedades	Grano Óxido de Aluminio blanco liga vitrificada.
Uso en	Operación en seco y húmedo.
Marca	Norton
Formatos	Forma 1 - Recta
Color	Blanco

DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO
TIPO 38A 46K		TIPO 38A 60K	
6"x 1" x 1 1/4"	43138ABB6KN	6" x 1" x 1 1/4"	43138AEB6KN
8"x 1" x 1 1/4"	43138ABF6KN	8" x 1" x 1 1/4"	43138AEF6KN



Óxido de Aluminio Blanco

Óxido de Aluminio Cerámico

PIEDRA ANILLO - AAN (TIPO 2)

Propiedades	Grano Óxido de Aluminio cerámico liga vitrificada. Grano Óxido de Aluminio blanco liga vitrificada.
Aplicación	Afilado de cuchillos, cepilladores y chipiadores.
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Norton
Formatos	Forma 2- Anillo
Color	Blanco/Celeste

	TIPO 38A	
DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
200 x 90 x 160 mm	38A 46J	43238ABEVJN
250 x 100 x 200 mm	38A 46J	43238ABEIJN
250 x 100 x 200 mm	38A 46K	43238ABEIKN



	TIPO SG	
DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
200 x 90 x 160 mm	3SG-54JVS	4313SGABIJN
250 x 100 x 200 mm	3SG-54JVS	4313SGAEIJN





Óxido de Aluminio Blanco Óxido de Aluminio Cerámico

BARRAS DRESADORAS

Propiedades	Grano Óxido de Aluminio blanco liga vitrificada.
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Norton
Formatos	Rectangular
Color	Blanco

DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
3/8" x 3/4" x 4"	38A 60K	4733625980
1/2" x 3/4" x 4"	38A 60L	4733610415
3/4" x 3/4" x 4"	38A 80L	4733610440
1/2" x 1/2" x 4"	38A 150H	4310022781N
3/4" x 3/4" x 4"	38A 80L	4763626563
3/4" x 3/4" x 4"	38A 150I	4733610368



Piedras fabricadas con grano óxido aluminio blanco, indicadas para operaciones en aceros y sus aleaciones. Desarrolladas para el afilado, rectificado y asentado de cuchillos planos.



FORMA RECTA ART (TIPO 1A)


Propiedades	Grano Óxido de Aluminio cerámico liga vitrificada.
Uso en	Operación en seco y húmedo.
Marca	Norton
Formatos	Forma 1 - Recta
Color	Celeste

DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO
TIPO SG	1SG 60KVS	TIPO SG	1SG 100KVS
225 x 5 x 31.75 mm	4313SGEDCKN	225 x 5 x 31.75 mm	4313SGIDCKN
225 x 5 x 60 mm	4313SGEGCKN	225 x 5 x 60 mm	4313SGEG8KN

Piedras fabricadas con grano óxido de aluminio cerámico, indicadas para operaciones de alto rendimiento en aceros y sus aleaciones. Desarrolladas para el perfilado de cuchillos.



Línea piedras de afilado manual



PIEDRAS DE AFILADO MANUAL (JB-IB)

Propiedades	Grano Carburo de Silicio liga vitrificada (JB) Grano Óxido de Aluminio liga vitrificada (IB)
Uso en	Operación en seco y húmedo.
Marca	Norton
Formatos	Rectangular (JB - IB)
Colores	Rectangular: Gris, - Canoa: Marrón

DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
6" x 2" x 1"	JB-6	46EJB60F96N
8" x 2" x 1"	JB-8	46EJB80F96N
6" x 2" x 1"	IB-6	40IB449335
6" x 2" x 1"	IB-8	40IB449345

Fabricadas con carburo de silicio, poseen una camada con grano grueso para desbaste y otra camada con grano fino para acabados. Indicadas para afilar cuchillos domésticos, cuchillos industriales, formones y herramientas de corte en general.



PIEDRAS PARA AFILADO MANUAL (JB-74)

Propiedades	Grano Carburo de Silicio liga vitrificada
Uso en	Operación húmeda.
Marca	Norton U.S.A.
Formatos	Cilindro JB-74
Colores	Gris oscuro

DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
4" x 1 1/2"	JB - 74	40IB449930

Formato JB-74 (redonda) para el afilado y asentado de cuchillos y herramientas de corte en general. Poseen una camada con grano grueso de un lado para operaciones de desbaste y otra camada de grano fino por el otro lado para el acabado.



PIEDRAS PARA AFILADO MANUAL (BT-91)

Propiedades	Grano Carburo de Silicio liga vitrificada.
Uso en	Operación húmeda.
Marca	Norton U.S.A.
Formatos	Rectangular
Colores	Gris Oscuro

DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
9" x 1" x 1"	BT-91	46BT37C6H6N

Barras de alta durabilidad, indicadas para recuperar y limpiar el empastamiento de la cara de trabajo en piedras que requieren una gran precisión de perfil.



ACCESORIOS DE PINTURA



ACCESORIOS DE PINTURA

Productos indicados para:

- ⬡ Uso industrial, arquitectónico y doméstico
- ⬡ Preparación de superficies
- ⬡ Pintado
- ⬡ Limpieza





Accesorios complementarios Para Pintura



BROCHA NEXXO RETAIL

Propiedades	Manufacturadas bajo sistema monobloque, con resina epóxica - No suelta pelos
Uso	Todo tipo de pinturas y superficies
Marca	Nexxo Retail
Superficies	Todas

CÓDIGO	DIMENSIONES	CERDA	TIPO	EMPAQUE
12NXBGRP10	1" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	24
12NXBGRP15	1 1/2" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	24
12NXBGRP20	2" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	24
12NXBGRP25	2 1/2" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	12
12NXBGRP30	3" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	12
12NXBGRP40	4" x 8mm	Sintetica-Cilindrica	Retail	12

Brochas multiuso mango de resina. Cerdas grises sintéticas con terminación florecida en las puntas para una mejor terminación

Brocha Nexxo PREMIUM

CERDAS PUNTA
ESTRELLA



**PRODUCTO
NUEVO**



NEXXO®
Premium

BROCHA SINTÉTICA PREMIUM

Propiedades	Brocha de cerda sintética suave, puntas florecidas para mejor terminación. Sistema monoblock, cerdas unidas al mango en una pieza
Uso	Especial para aplicaciones de lacas, barnices, vitrificantes y todo tipo de pintura
Mango	Mango de resina plástica reciclada y lijada
Marca	Nexxo Premium

CÓDIGO	DIMENSIONES	CERDA	TIPO	EMPAQUE
12NXBP0010	1" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12
12NXBP0015	1 1/2" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12
12NXBP0020	2" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12
12NXBP0025	2 1/2" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12
12NXBP0030	3" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12
12NXBP0040	4" x 8mm	Sintetica-Estrella	Premium	12



RODILLO MICROFIBRA CORTA GOTA

Propiedades	Rodillo de Microfibra corta gota para superficies semi rugosas y rugosas
Uso	Esmaltes y todo tipo de pintura en general
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES	EMPAQUE
12NXRODFIB	18 cm Microfibra 19mm	24

Rodillo de microfibra, excelente retención de pintura.



MINI RODILLOS DE ESPUMA

Propiedades	Mini rodillos de espuma, para aplicaciones de barnices, esmaltes y latex
Uso	Buena terminación en Puertas, ventanas y zócalos
Marca	Nexxo
Superficies	Lisas

CÓDIGO	DIMENSIONES	EMPAQUE
12NXROD05P	5 cm Poliéster 11mm	50
12NXROD09P	9 cm Poliéster 11mm	50
12NXROD15P	15 cm Poliéster 11mm	50

Manillar de acero reforzado, para un agarre cómodo y firme.
No son resistentes a Solventes.



RODILLO CHIPORRON MIXTO

Propiedades	Rodillo mixto 60% lana natural cordero 40% lana sintética polyéster, para superficies rugosas
Uso	Ladrillos, Muros con estuco, OCB, Maderas, Terciado fachada exterior.
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES	EMPAQUE
12NXRODCHI	18 cm Chiporron 25mm	24

Todo tipo de pinturas, para ladrillos, muros con estuco, OCB, maderas, terciado fachada exterior.
Manta de tejido pegada bajo sistema termo fusionado.





RODILLO CORTA GOTA

Propiedades	Rodillo acrílico corta gotas, fibras de alta densidad. Manufactura con sistema de termofusión para superficies lisas y semi rugosas
Uso	Todas las superficies, especialmente en base agua
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12NXRODGOT	18 cm	Poliamida 11mm	24

Rodillo de tejido acrílico, material antigota, que solo entrega pintura al momento de entrar en fricción con la superficie evita las manchas de pinturas. Ideal para pintar cielos.



RODILLO PELO CORTO

Propiedades	Rodillo sintético, resistente a todo tipo de pinturas y solventes. Para superficies lisas
Uso	Todas las superficies, especialmente en base agua
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12NXRODLAN	18 cm	Lana 5mm	24

Rodillo de tejido sintético especial para superficies lisas. Este rodillo privilegia el sustrato por sobre la terminación, ya que puede pintar casi en cualquier tipo de materiales tales como OSB, zinc, planchas de placa yeso, planchas de poliuretano.




RODILLO DE PÚAS

Propiedades	Fabricación en polímero de alta densidad, mangos extra resistentes. Para pisos
Uso	Eliminación de burbujas de pintura epóxica
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12NXRODP23	23 cm	Pua 15mm	1
12NXRODP46	46 cm	Pua 15mm	1

Rodillo de Púas para eliminar imperfecciones y burbujas en aplicaciones de pintura epóxica, lacas de Poliuretano, revestimiento de pisos.

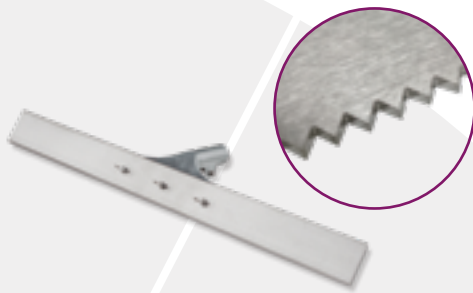

REGLA DENTADA

Propiedades	Acero inox. de alta calidad para pisos
Uso	Nivelación de pintura epóxica
Marca	Nexxo
Empaque	1 unidad

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12NX160R60	60cm	Diente 1-2mm	1

Regla dentada para aplicar de manera uniforme la carga de epóxico en el piso o revestimiento industrial. Posee dos medidas 1 mm y 2 mm lo cual permite dar un espesor controlado al momento de la aplicación.



MASKING TAPE

Propiedades	Papel adhesivo
Uso	Enmascarado de pared, pisos y techos
Marca	Nexxo
Empaque	3/4" = 48 u / 1" = 36 u / 1 1/2" y 2" = 24 u

CÓDIGO	DIMENSIONES		CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE
12NX2218MT	3/4"	18mmx40mt	Papel Engomado	48
12NX2224MT	1"	24mmx40mt	Papel Engomado	36
12NX2236MT	1 1/2"	36mmx40mt	Papel Engomado	24
12NX2248MT	2"	48mmx40mt	Papel Engomado	24

Excelente relación precio-calidad.
Se utiliza para la protección de uniones de pared, muebles y cielos a la hora de pintar.
Empaque postformado que evita acumulación de polvo y protege de la humedad.



REVOLVEDOR PARA GALÓN Y TINETA

Propiedades	Cuerpo de acero
Uso	Para revolver mezclas y pinturas con taladro manual
Marca	Nexxo
Toma	Hexagonal
Medidas	60cm de alto x 12,5 (Paleta)

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12NXREV18L	55cm	12cm Paleta	6

NEXXO®



ESPÁTULAS FLEXIBLES ACERO CARBONO 175

Material	Acero Carbono 175
Mango	Inyección de polímero
Refuerzo	2 remaches de acero, hoja completa
Grosor de acero	0,76 micras
Marca	Nexxo
Empaque	12 Unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
12NXEPF15C	1 1/2" 4 cm	Espátula Flexible
12NXEPF20C	2" 5 cm	Espátula Flexible
12NXEPF30C	3" 8 cm	Espátula Flexible
12NXEPF40C	4" 10 cm	Espátula Flexible
12NXEPF50C	5" 12 cm	Espátula Flexible



BANDEJA PLÁSTICA CAPACIDAD 2,7 LTS.

Propiedades	Plástico ABS de alta duración, posee área de rodaje del rodillo para cargar la pintura
Uso	Todo tipo de pinturas
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES	EMPAQUE
12NXCPR9BP	23cmX42cm 2,7 Litros	12

Bandejas plásticas para pintura. Fabricadas con plástico (polipropileno) sólido, resistente a todos los solventes. Garantiza la correcta distribución de la pintura en los rodillos por su área de rodaje y entregando un mejor acabado.




ESPÁTULA MULTIPROPÓSITO

Propiedades	Mango de goma ergonómica, pomo metálico, acero inoxidable y pegado con inyección de polímero
Uso	Manual
Marca	Nexxo.
Empaque	12 un.

CÓDIGO	DIMENSIONES	EMPAQUE
12NXESP5X1	10cm 8cm	12

Raspador, aplicador de pastas o masillas, abre latas de pintura, removedor de masillas, limpiador de rodillos, martilla cabezas de clavos, saca clavos, espátula corredora.

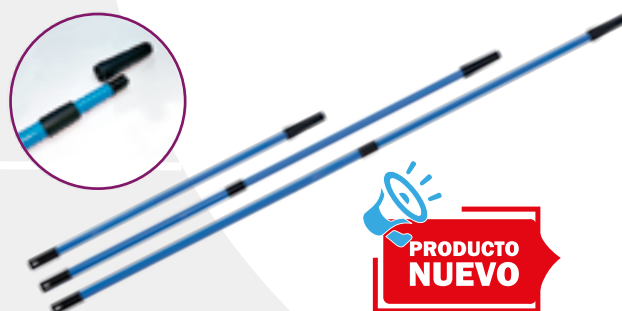

EXTENSIONES FIJAS Y TELESCÓPICAS


Propiedades	Cuerpo de acero. Alta resistencia y muy livianas
Uso	Rodillos con o sin rosca
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE
12NXEME12F	1,2 mts	Fija	24
12NXEME24T	2,4 mts	Extensible	24
12NXEME30T	3,0 mts	Extensible	24

Extensiones para rodillos, permiten un mejor acceso a zonas difíciles. En opciones fijas y extensibles para mayor alcance. Cuerpo de acero de alta resistencia y muy livianos.

Línea Rodillos

ATLAS



100%
LANA CORDERO

RODILLO ANTIGOTA C/MANGO

Propiedades	Rodillo lana sintética, fibras de alta densidad. Manufacturada con sistema de termofusión. Para superficies lisas		
Uso	Todas las superficies, especialmente en base agua e imprimantes		
Marca	Atlas		
Empaque	12 unidades		

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT321009	9cm	Lana 11mm	36
12AT321015	15cm	Lana 11mm	24

Rodillo de poliamida, material antigota, que solo entrega pintura al momento de entrar en fricción con la superficie. Evita las manchas de pinturas dejadas al pintar cielos o superficies en altura. Especial para pintar cielos.

RODILLO CHIPORRO NATURAL ECOLÓGICO

Propiedades	Termofusionado, lana tejida (ecológico) Pelo 25 mm, mango reutilizable. Para superficies semi rugosas y rugosas		
Uso	Todas las superficies, especialmente en base agua		
Marca	Atlas		
Empaque	24 unidades		

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT3218SR	18cm	Lana 25mm	24

Rodillo Chiporro Natural Ecológico (18 cms.) termofusionado de fibras largas (25mm) y de alta densidad, lana tejida, sin cuero animal, lana tratada para más retención de pintura.



MINI RODILLO DE POLIÉSTER

Propiedades	Rodillo de esponja poliéster. Para superficies lisas		
Uso en	Todo tipo de pinturas		
Marca	Atlas		
Empaque	5 cms.:48 u / 9 cms.:36 u / 15 cms.: 24 u		

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT40605P	5cm	Poliéster 15mm	48
12AT40609P	9cm	Poliéster 15mm	36
12AT40615P	15cm	Poliéster 15mm	24

Producto de alta durabilidad, resistente a los solventes utilizados en pinturas. Indicado para todo tipo de pinturas, en especial las de base agua. Excelentes resultados con pinturas al aceite en superficies lisas.

MINI RODILLO RESIMAX

Propiedades	Lana sintética de alta calidad. Para superficies lisas y semirugosas		
Uso	Pinturas base solventes, resinas, barnices		
Marca	Atlas		
Empaque	24 unidades		

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT33955A	5cm	Lana 5mm	48
12AT33909A	9cm	Lana 5mm	36
12AT33915A	15cm	Lana 5mm	24

Rodillo máxima calidad lana sintetica, resistente a solventes, especialmente recomendado para aplicaciones en BARNICES y pinturas EPOXICAS, no bota pelos ni produce burbujas. Fabricado con sistema TERMOFUSIÓN.

Accesorio para Rodillos



MANGO TIPO JAULA

Propiedades	Acero carbono reforzado, 4 puntos de presión, mango ergonómico
Uso	Rodillos epóxicos, otras aplicaciones industriales
Marca	Atlas
Empaque	1 unidad

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT32023J	23cm	Repuesto	12

Mango tipo jaula de Acero Carbono, este mango contiene un cuerpo exterior reforzado, de 4 guías, estas al estar en contacto con el tubo del rodillo hace presión constante hacia afuera, reforzando la firmeza del rodillo al mango.

Accesorio para Aplicación de Epóxicos



REPUESTO RODILLO EPÓXICO

Propiedades	Repuesto 23 cms. Lana sintética de 5 mm. Tejido ultra denso. Para pisos, revestimientos y superficies lisas
Uso	Aplicación de pintura epóxica y barnices.
Marca	Atlas
Empaque	12 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT3395AE	23cm	5mm	12

Lana sintética sistema wash, tejido ultra compuesto que evita el desprendimiento de fibras.

Este rodillo no necesita ser quemado para aplicar, es un rodillo muy resistente, especialmente diseñado para aplicación de pinturas en pisos, disponibles también en tamaños menores (5 cms., 9 cms., 15 cms.) con mango integrado.

Accesorios complementarios Para Pintura

CUBETA CUELGA ESCALA

Propiedades	Plástico reciclado ultra resistente cap. 10 lts.
Uso	Pinturas y barnices
Marca	Atlas
Empaque	6 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT610P1C	27x23cm	10 Litros	1

Cubeta con gancho metálico para colgar en escalas. Material ABS plástico de alta resistencia. En su interior posee área de rodaje para el rodillo, marcador de litros y una muesca para retornar la pintura al galón, 100% compatible con Escurridor Atlas.



BALDE CONCRETERO

Propiedades	Plástico reciclado ultra resistente capacidad 10 lts.
Uso	Mezclas de concreto, pintura, etc.
Marca	Atlas
Empaque	6 unidades

CÓDIGO	DIMENSIONES		EMPAQUE
12AT610P1B	30x20x25cm	10 Litros	1

Balde de plástico 10 lts., de material reciclado ABS muy resistente. Posee un sacado por debajo que permite un mejor agarre con cargas pesadas.



ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA FERRETERIA

NEXXO®

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA FERRETERIA

Productos indicados para:

- ◻ Preparación de superficies
- ◻ Uso industrial y doméstico
- ◻ Corte de diversos materiales
- ◻ Reparación y fijación
- ◻ Embalaje

NEXXO[®] Retail



**PRODUCTO
NUEVO**



CINTA DE EMBALAJE

Propiedades	Película de polipropileno biorientada, adhesivo acrílico de base acuosa
Uso	Sellado y embalaje en general
T° de aplicación	-2°C a 40°C
Espesor	40 Micras

CÓDIGO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE
12NXCE040C	2" 48mmX40mts	Café	48
12NXCE100C	2" 48mmX100mts	Café	36
12NXCE040T	2" 48mmX40mts	Transparente	48
12NXCE100T	2" 48mmX100mts	Transparente	36



CINTA FIBRA DE VIDRIO JOINT

Propiedades	Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva
Uso en	Uniones de placa yeso / cartón
Marca	Nexxo

CÓDIGO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE
12AT0750X45	2" 50mmX45mts	Fibra Vidrio	48

Buena adherencia.
Repara sopladuras y grietas.
Absorbe vibraciones.



CINTA PARA DUCTOS

Propiedades	Cinta para ductos con refuerzo de tela nylon. Excelente adherencia y resistencia a altas y bajas temperaturas
Uso	Reparación temporal de ductos AC, ductos de ventilación, sujeción y reparación de múltiples materiales
Marca	Nexxo Retail
Empaque	10mts=48 / 20mts=36 / 30mts=24

Se puede cortar fácilmente (con la mano, tijeras o corta cartón).
Impermeable. Adapta su forma a la superficie de pegado.
Disponibile en color plata. Excelente adhesión incluso en superficies sucias y con rugosidad.

CÓDIGO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE
12NXDT48X10M	2" 48mmX10mts	Tela Nylon	48
12NXDT48X20M	2" 48mmX20mts	Tela Nylon	36
12NXDT48X30M	2" 48mmX30mts	Tela Nylon	24

Cinta de tela recubierta con un film de polietileno gris y adhesivo de caucho sintético.
Especial como cinta multipropósito para sostener y sellar diversas materialidades.
Se recomienda para reparación temporal y aislamiento.
En alfombras para proteger y prevenir tropiezos.
Sellado de cables en ferias y stand publicitarios.
Se usa identificación y rotulación
Usos generales en aplicaciones del hogar.

NEXXO[®]

Retail



AMARRAS PLÁSTICAS

Propiedades	Amarras plásticas de nylon con protección UV
Uso	Sujección y agarre de cables y piezas, jardinería, reparaciones y otros
Marca	Nexxo Retail
Empaque	100un x bolsa

Nota: El Nylon posee propiedades higroscópicas, por lo tanto los fríos extremos pueden reducir su resistencia a la rotura.

CÓDIGO	DIMENSIONES - LARGO/ESPESOR		COLOR
12NXAC10025B	100mm	2.5mm	Blanco
12NXAC10025N	100mm	2.5mm	Negro c/UV
12NXAC15025B	150mm	2.5mm	Blanco
12NXAC15025N	150mm	2.5mm	Negro c/UV
12NXAC20048B	200mm	4.8mm	Blanco
12NXAC20048N	200mm	4.8mm	Negro c/UV
12NXAC30048B	300mm	4.8mm	Blanco
12NXAC30048N	300mm	4.8mm	Negro c/UV
12NXAC40048B	400mm	4.8mm	Blanco
12NXAC40048N	400mm	4.8mm	Negro c/UV
12NXAC50048B	500mm	4.8mm	Blanco
12NXAC50048N	500mm	4.8mm	Negro c/UV

Amarras plásticas fabricadas en Nylon 6/6 no reciclado.
Este Nylon de alta resistencia, posee en su composición carbonato, que lo hace resistente a Rayos UV.
Nuestras amarras plásticas poseen una resistencia UV grado +4.



SIERRA CIRCULAR CORTE MADERA 7 1/4"

Propiedades	Dientes de Carburo Tungsteno y cuerpo de acero
Uso en	Corte de madera, paneles, pallets, puertas, etc.
Marca	Nexxo
Velocidad	80 m/s - 8.200 rpm
Tamaño de eje	Anillo de reducción a 3/4:5/8"
Empaque	Display de 1 Unidad

CÓDIGO	DIMENSIONES		DIENTES
10TCT18524D	7 1/4"	185mmX22mm	24
10TCT18540D	7 1/4"	185mmX22mm	40
10TCT18560D	7 1/4"	185mmX22mm	60

Dientes de Carburo de tungsteno TCT (Tungsten Carbide Teeth) –
Cuerpo de acero al carbono templado con slot de expansión.
Se usan para cortar todo tipo de maderas, plásticos, aluminio, acero, cobre y metales no ferrosos.

NEXXO® Retail



**PRODUCTO
NUEVO**



GUIA SIERRA COPA BI-METAL

Propiedades	Cuerpo HSS de alta resistencia
Uso	Sierras copas de medidas varias
Marca	Nexxo Retail
Empaque	1 Un.

CÓDIGO	CONTIENE	DESCRIPCIÓN
10JNEXGC14	Broca Guia Mandril 12 a 32mm	HSS-Bimetalica
	Llave Hex 3/32"	HEX
10JNEXGC21	Broca Guia Mandril 32 a 210mm	HSS-Bimetalica
	Llave Hex 3/32"	HEX



**PRODUCTO
NUEVO**



JUEGO PARA CERRADURA 3 PIEZAS

Propiedades	Broca guia, mecha, copa de acero al carbono
Uso	Instalación de cerraduras en puertas
Marca	Nexxo Retail
Empaque	Set 3 piezas

CÓDIGO	CONTIENE	DESCRIPCIÓN
10JNEXMCP3	Broca Gua Mandril 6mm	HSS-Madera
	Mecha Madera 7/8"	Para Madera
	Sierra Copa 2 1/8"	Para Madera



**PRODUCTO
NUEVO**



JUEGO DE SIERRA COPAS 6 PIEZAS

Propiedades	Broca guia, mecha, copas de acero al carbono
Uso	Instalación de cerraduras en puertas
Marca	Nexxo Retail
Empaque	Set 6 piezas

CÓDIGO	CONTIENE	DESCRIPCIÓN
10JNEXMCP6	Broca Gua Mandril 6mm	HSS-Madera
	Llave Hex 3/32"	Hex
	Sierra Copa 1 1/2"	Para Madera
	Sierra Copa 1 1/4"	Para Madera
	Sierra Copa 2"	Para Madera
	Sierra Copa 2 1/8"	Para Madera

NEXXO[®]


Retail



**PRODUCTO
NUEVO**



Gancho
magnético



Cinta revestida
con Nylon



Freno manual
regulable

CINTA MÉTRICA

Propiedades	Cinta revestida con Nylon
Característica	Gancho magnético, freno manual regulable
Marca	Nexxo Retail
Acabado	Matte, evita el brillo o reflejo de la luz artificial sobre la cinta

CÓDIGO	DIMENSIONES		DESCRIPCIÓN
10NXCM03MT	3 Metros	3mts x 25mm	Revestida con Nylon
10NXCM05MT	5 Metros	5mts x 25mm	Revestida con Nylon
10NXCM08MT	8 Metros	8mts x 25mm	Revestida con Nylon
10NXCM10MT	10 Metros	10mts x 25mm	Revestida con Nylon

NEXXO[®]

Retail


**PRODUCTO
NUEVO**


DISCO DE CORTE MULTIPROPÓSITO

Propiedades	Disco Multipropósito Segmentos Carburo de Tungsteno
Uso en	Madera, fibra de vidrio, yeso, goma, PVC
Marca	Nexxo Retail
Empaque	10 Unidades
R.P.M	12.500
Formato	4 1/2"

CÓDIGO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN
10TCT04512M	4 1/2"	115 x 1,2 x 22mm TCT - Seco


**PRODUCTO
NUEVO**


DISCO DE CORTE PORCELANATOS

Propiedades	Disco con Liga continua con estructura de vaciado extra delgada para lograr un corte muy preciso en los cortes de materiales muy duros como los porcelanatos
Uso	Seco- Húmedo
Marca	Nexxo Retail
R.P.M	13.200
Formato	4 1/2" - 115mm, espesor 1,2mm


CÓDIGO	DIMENSIONES	DIENTES
070NXDCP45	4 1/2" 115 x 1,2 x 22mm	Diamante-Seco/Húmedo


**PRODUCTO
NUEVO**


DISCO DE CORTE VIDRIO

Propiedades	Disco diamantado continuo con diamantes electro depositados con respaldo diamantado para no generar atrapamiento. Este disco permite cortar materiales muy duros como el vidrio
Uso	Seco- Húmedo
Marca	Nexxo Retail
R.P.M	13.200
Formato	4 1/2" - 115mm, espesor 1,2mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	DIENTES
070NXDCV45	4 1/2" 115 x 1,2 x 22mm	Diamante-Seco/Húmedo

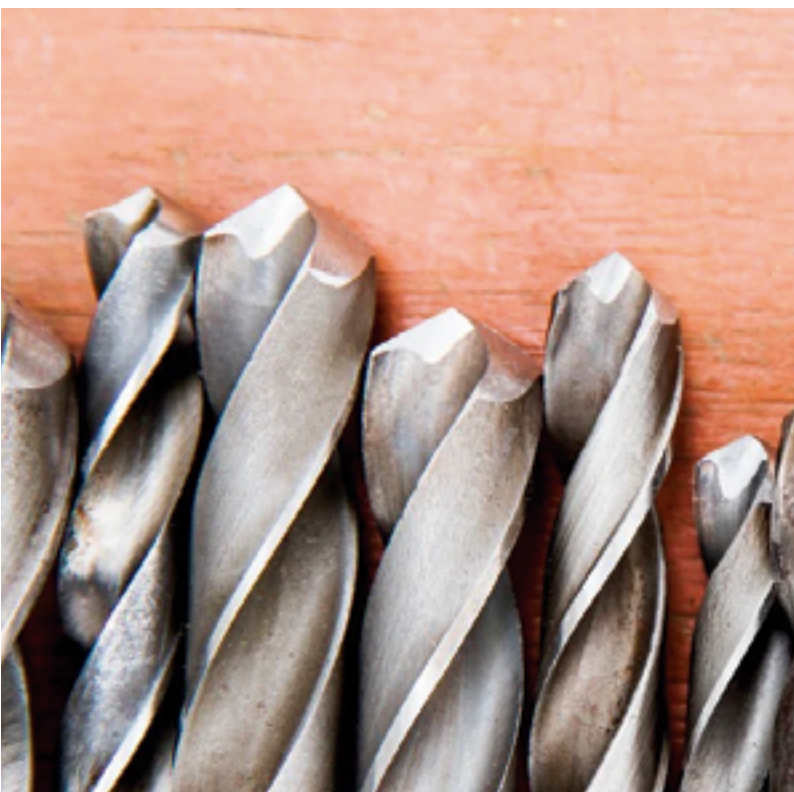

BROCAS

Productos indicados para:

 Acero

 Metal

 Aleaciones

 Concreto

 Hormigón

 Cerámica

 Azulejos

 Vidrio





Brocas HSS Serie Profesional METAL / ACERO / ALEACIONES



BROCAS HSS PROFESIONAL / ACERO

Tipo	HSS - Profesional
Uso	Metal / Acero / Aleaciones - Sin percusión

CÓDIGO	DIMENSIONES	DISPLAY	CARACTERÍSTICAS
5530D43025	2,5mm	3	HSS Fresada
5530D43030	3,0mm	3	HSS Fresada
5530D43035	3,5mm	2	HSS Fresada
5530D43040	4,0mm	2	HSS Fresada
5530D43045	4,5mm	2	HSS Fresada
5530D43050	5,0mm	2	HSS Fresada
5530D43055	5,5mm	2	HSS Fresada
5530D43060	6,0mm	2	HSS Fresada
5530D43070	7,0mm	1	HSS Fresada
5530D43080	8,0mm	1	HSS Fresada
5530D43090	9,0mm	1	HSS Fresada
5530D43120	12mm	1	HSS Fresada

Para aplicaciones en aceros hasta 700 N/mm² y fundiciones de aceros (aleados y no aleados), como también fundición gris, maleable y esférica, Hierro sinterizado (vitrificado), Argentón (latón blanco) y Grafito.

Línea de brocas NEXXO de alto rendimiento y calidad,
para diferentes superficies. Muro, Hormigón, Cerámica,
Azulejos, Porcelana.



Punta Flecha Serie Profesional CERÁMICA / AZULEJOS / PORCELANA / VIDRIO

PUNTA FLECHA - CERÁMICA - SIN PERCUSIÓN

Tipo	Normal - Duración extrema
Uso	Cerámica / Azulejos / Porcelana / Vidrio - Sin percusión
Cabeza	Punta flecha - Carburo de Tungsteno

CÓDIGO	DIMENSIONES	DISPLAY	CARACTERÍSTICAS
5538DVV040	4,0mm	1	Placa TCT
5538DVV060	6,0mm	1	Placa TCT
5538DVV080	8,0mm	1	Placa TCT
5538DVV100	10mm	1	Placa TCT



Brocas para muro Serie Profesional CONCRETO / HORMIGÓN / PIEDRA

BROCAS PARA MURO/HORMIGÓN - CON PERCUSIÓN

Tipo	Normal - Duración extrema - Placa tungsteno
Uso	Concreto / Hormigón / Piedra - Con percusión
Cabeza	Punta placa de carburo tungsteno

CÓDIGO	DIMENSIONES	DISPLAY	CARACTERÍSTICAS
5536DCC040	4,0mm	1	HSS-TCT
5536DCC060	6,0mm	1	HSS-TCT
5536DCC080	8,0mm	1	HSS-TCT
5536DCC100	10mm	1	HSS-TCT



Brocas HSS 5% Cobalto Serie Profesional ACERO / ACERO INOXIDABLE

BROCAS HSS 5% COBALTO ACERO / ACERO INOX.

Tipo	HSS 5% Cobalto - Profesional		
Uso	Acero / Acero inoxidable - Sin percusión		
CÓDIGO	DIMENSIONES	DISPLAY	CARACTERÍSTICAS
5534D5C025	2,5mm	3	HSS Fresada 5% COB
5534D5C040	4,0mm	2	HSS Fresada 5% COB
5534D5C050	5,0mm	2	HSS Fresada 5% COB
5534D5C055	5,5mm	2	HSS Fresada 5% COB
5534D5C060	6,0mm	2	HSS Fresada 5% COB
5534D5C080	8,0mm	1	HSS Fresada 5% COB
5534D5C100	10mm	1	HSS Fresada 5% COB

Brocas de acero de alta aleación con 5% cobalto, más resistente y mejor performance para acero inoxidable y aleaciones.
Brocas fresadas, mejor terminación, trefilado, lo que reduce generación de calor y logra una mejor penetración del material.

BROCAS ANULARES PARA PERFORACIÓN ACERO AL CARBONO / ACERO INOX

BROCAS ANULARES TCT

Segmento	Carburo tungsteno
Material	HSS High Speed Steel
Propiedades	Dureza HRA100.9
Toma	Weldon 7/8"
Aplicación	Aceros y aleaciones de diferentes durezas
Origen	RPC

CÓDIGO	DIMENSIONES	DISPLAY	CARACTERÍSTICAS
5550AC12RC	12x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC14RC	14x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC15RC	15x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC17RC	17x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC18RC	18x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC19RC	19x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC22RC	22x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC24RC	24x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC25RC	25x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC26RC	26x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC28RC	28x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC30RC	30x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC323RC	32x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC40RC	40x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT
5550AC50RC	50x50mm x 3/4"	1	Mecanizada TCT



Brocas para perforación de aceros endurecidos. Fabricado con segmentos de carburo de tungsteno montados en acero HSS; geometría de diseño modificada para una mejor resistencia.



SOLDADURAS

SOLDADURAS




Productos indicados para:

- Industria Metalmecánica
- Aplicaciones Mineras
- Construcción Naval
- Fabricación Estructural
- Industria de Alimentos
- Industria Vitivinícola
- Industria Maderera
- Industria Cementera

Electrodos para Acero al Carbono

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO S-6010 D

Propiedades	Recubrimiento celulósico
Uso en	Aceros estructurales y cañerías
Marca	Hyundai
Corriente	DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD60101	3/32"	5Kg
37HYD60102	1/8"	5Kg

Es un electrodo celulósico, para hacer uniones con aceros dulces o de baja aleación. Excelente soldabilidad, alta penetración. Cordón de raíz.

ELECTRODO S-6011 D

Propiedades	Recubrimiento celulósico
Uso en	Aceros estructurales y cañerías
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD60111	3/32"	5Kg
37HYD60111K	3/32"	1Kg
37HYD60112	1/8"	5Kg
37HYD30112K	1/8"	1Kg
37HYD60113	5/32"	5Kg
37HYD60113K	5/32"	1Kg

Es un electrodo celulósico, para hacer uniones con aceros dulces o de baja aleación. Excelente soldabilidad, alta penetración.



ELECTRODO S-7018

Propiedades	Recubrimiento básico - Bajo hidrógeno Alta resistencia
Uso en	Puentes, edificios, material rodante
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD70181	3/32"	5Kg
37HYD70181K	3/32"	1Kg
37HYD70182	1/8"	5Kg
37HYD70182K	1/8"	1Kg
37HYD70183	5/32"	5Kg
37HYD70183K	5/32"	1Kg
37HYD70184	3/16"	5Kg



ELECTRODO S-6013


Propiedades	Electrodo rutílico
Uso en	Estructuras misceláneas
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD60131	3/32"	5Kg
37HYD60132	1/8"	5Kg

Es un electrodo rutílico, para hacer uniones con aceros dulces o de baja aleación. Excelente soldabilidad.

Electrodos para Acero al Carbono

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO S-8018 C1

Propiedades	Bajo hidrógeno -(2,5% Ni)
Uso en	Aceros de alta resistencia, excelente CVN a baja temperatura
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD80132	3.2mm	5Kg
37HYD80140	4.0mm	5Kg
37HYD80150	5.0mm	5Kg

ELECTRODO S-11018 M

Propiedades	Bajo hidrógeno - Alta resistencia
Uso en	Aceros alta resistencia
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD1101826	2.6mm	5Kg
37HYD31132	3.2mm	5Kg
37HYD31140	4.0mm	5Kg

Electrodos de Recargue Duro



ELECTRODO RECARGUE DURO S-700B.B

Propiedades	Recargue duro 610 HB
Uso en	Recubrimiento en piezas sometidas a desgaste por abrasión
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD70026	2.6mm	5Kg
37HYD70032	3.2mm	5Kg
37HYD70040	4.0mm	5Kg
37HYD70050	5.0mm	5Kg

Recubrimiento martensítico para uso en rodillos, piezas sometidas a abrasión.

ELECTRODO RECARGUE DURO S-711

Propiedades	Depósito de Carburo de Cromo en una matriz austenítica.
Uso en	Recubrimiento de piezas sometidas a desgaste por abrasión
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD71132	3.2mm	5Kg

Electrodos de Recargue Duro

WELDING POSITION



ELECTRODO RECARGUE DURO S-13MN.B

Propiedades	Buena resistencia al impacto y la abrasión, fácil remoción de escoria
Uso en	Recargue duro para piezas que se endurecen en trabajo como aceros al manganeso y piezas sometidas a desgaste abrasivo, por impacto y compresión
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD13MN24	2.4mm	5Kg
37HYD13MN32	3.2mm	5Kg
37HYD13MN40	4.0mm	5Kg
37HYD13MN50	5.0mm	5Kg

Recubrimiento martensítico para uso en rodillos, ruedas, mandíbulas de chancadores, etc.

Electrodos para Acero Inoxidable

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO ACERO INOX. S-308 L

Propiedades	Extra bajo Carbono 0,02% - 18% Cromo (fácil remoción de escoria)
Uso en	Estructuras, bombas, AISI 304
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
34HYD30826	3/32"	2,5Kg x 4
37HYD30832	1/8"	2,5Kg x 4

Electrodo rutílico que tiene muy buena soldabilidad. Arco suave. Para aceros inoxidables de calidad 304 AISI.

Electrodos para Acero Inoxidable

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO ACERO INOX. S-309 L

Propiedades	Electrodo recomendado para unir acero inox. con acero carbono (uniones disímiles)
Uso en	Bombas, agitadores, molinos, tanques
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD30926	3/32"	2,5Kg x 4
37HYD30932	1/8"	2,5Kg x 4

Electrodo para aceros de alta resistencia a la oxidación y la corrosión. Es un electrodo de fácil aplicación. Posee un núcleo sólido austenítico. Recomendado para uniones de acero inox. con acero carbono. Depósito 100% austenítico.



ELECTRODO ACERO INOX. S312 - 16

Propiedades	29% Cromo y 9% Níquel
Uso en	Reparaciones - Unión de aceros disímiles
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD31226	3/32"	2,5Kg x 4
37HYD31232	1/8"	2,5Kg x 4

Es un electrodo austenítico de alta resistencia a la fisuración, particularmente desarrollado para trabajos de reparación. Resistente a la corrosión y el desgaste, fácil remoción de escoria.

Electrodos para Acero Inoxidable

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO ACERO INOX. S316 L - 16N

Propiedades	Alta resistencia a la corrosión en ambientes salinos y resistente a agentes químicos
Uso en	Estructuras en acero inox, estanques, AISI
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD31626	3/32"	2,5Kg x 4
37HYD31632	1/8"	2,5Kg x 4

Electrodos Aluminio



ELECTRODO DE ALUMINIO S-4043

Propiedades	Electrodo con revestimiento blanco, diseñado para reducir la humedad
Uso en	Aleaciones de aluminios disímiles hasta 7% Silicio
Marca	WELD WIRE USA
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37WW404324	2.4mm	2,28Kg
37WW404332	3.2mm	2,28Kg

Electrodos para Fierro Fundido

WELDING POSITION



ELECTRODO FIERRO FUNDIDO S-NCI

Propiedades	Depósito homogéneo de mayor resistencia y ductilidad que el metal base (Ni-99)
Uso en	Estructuras, bombas, recuperación de engranajes, block de motor, culatas, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDSNC26	3/32"	2,5Kg x 4
37HYDSNC32	1/8"	2,5Kg x 4



ELECTRODO FIERRO FUNDIDO S-NFC

Propiedades	El depósito posee una excelente resistencia. buena apariencia, libre de grietas y porosidad (Ni-55)
Uso en	Reparación de bombas, cuerpos de válvulas, uniones disímiles de acero, carbono con hierro fundido
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDSNF26	3/32"	2,5Kg x 4
37HYDSNF32	1/8"	2,5Kg x 4

HYUNDAI

SOLDADURAS

WELDING POSITION - ALL POSITION



ELECTRODO ACERO DUPLEX S-2209

Propiedades	Alta resistencia a la corrosión y al pitting, resistente al ataque de agentes químicos
Uso en	Plantas petroleras, tuberías, oleoductos y gasoductos submarinos, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +

CÓDIGO	DIAMETRO	EMPAQUE
37HYD220926	3/32"	2,5Kg x 4
37HYD220932	1/8"	2,5Kg x 4


**PRODUCTO
NUEVO**

ELECTRODO S-8018.B2

Propiedades	Buena resistencia al agrietamiento, recomendado para aceros con 1.25% de cromo y 0.5% de molibdeno, excelente soldabilidad, fácil encendido de arco
Uso en	Tuberías de procesos industriales, plantas generadoras de energía, procesos químicos
Marca	Hyundai
Corriente	AC o DC +


CÓDIGO	DIAMETRO	EMPAQUE
37HYD8018B26	3/32"	5Kg
37HYD8018B32	1/8"	5Kg

WELDING POSITION - ALL POSITION


**PRODUCTO
NUEVO**

Alambres Sólidos

WELDING POSITION - ALL POSITION



ACERO CARBONO ER - 70S - 6



ACERO INOXIDABLE

ER - 308L
ER - 309L
ER - 312
ER - 316L



ALAMBRE SÓLIDO MIG ER 70S-6

Forma de uso	Mezcla: 80% Argón + 20% CO2 100% CO2
Uso en	Vehículos, maquinaria, puentes y estructuras
Marca	Hyundai
Corriente	DC +
Empaque	Rollos de 5 y 15 -Kg / enrollado hebra a hebra. También formato ballpack 250 Kg

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDMIG085	0,8mm	5 Kg
37HYDMIG08	0,8mm	15 Kg
37HYDMIG095	0,9mm	5 Kg
37HYDMIG09	0,9mm	15 Kg
37HYDMIG09BP	0,9mm	250 Kg
37HYDMIG105	1,0mm	5 Kg
37HYDMIG10	1,0mm	15 Kg
37HYDMIG10BP	1,0mm	250 Kg
37HYDMIG12	1,2mm	15 Kg
37HYDMIG12BP	1,2mm	250 Kg

Alambre sólido para toda posición, reducido nivel de salpicaduras. Eficiente deposición y buena penetración. Excelentes terminaciones.

ALAMBRE SÓLIDO MIG INOX.

Forma de uso	Mezclas: 98% Ar + 2% CO2 98% Ar + 2% O2
Uso en	Metales base de calidades 308L, 309L, 316L y 312L. Estructuras, industria alimenticia, mantenimiento, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	DC +
Empaque	Rollo de 12,5 Kg / enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDMIG30808	0,8mm	12,5Kg
37HYDMIG30809	0,9mm	12,5Kg
37HYDMIG30810	1,0mm	12,5Kg
37HYDMIG30812	1,2mm	12,5Kg
37HYDMIG30909	0,9mm	12,5Kg
37HYDMIG31212	1,2mm	12,5Kg
37HYDMIG31608	0,8mm	12,5Kg
37HYDMIG31609	0,9mm	12,5Kg
37HYDMIG31610	1,0mm	12,5Kg
37HYDMIG31612	1,2mm	12,5Kg



ALUMINIO ER - 4043 (Si) ER - 5359 (Mg)

ALAMBRE SÓLIDO MIG ALUMINIO

Forma de uso	100% Ar Mezclas Ar/He
Uso en	Maquinaria, estanques, estructuras, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	DC +
Empaque	Rollo de 7 Kg / enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD404312	1,2mm	7Kg
37HYD535612	1,2mm	7Kg



Alambres Tubulares



WELDING POSITION - ALL POSITION



ACERO CARBONO Y BAJA ALEACION

ALAMBRE TUBULAR

Forma de uso	Mezcla: 80% Argón + 20% CO ₂ ó 100% CO ₂
Uso en	Maquinaria pesada, componentes mineros (Tolvas/Baldes), aceros anti desgaste y de alta resistencia, aplicaciones estructurales, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	DC +
Empaque	Rollo de 15 Kg / enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	AWS	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDSC8112	E-81T1-N1	1,2mm	15Kg
37HYDSC8116	E-81T1-N1	1,6mm	15Kg
37HYD81MC12	E-81T1N12	1,2mm	15Kg
37HYD81MC16	E-81T1N12	1,6mm	15Kg
37HYDSCM12	E-110C-G	1,2mm	15Kg
37HYDSFM12	E-71T-1M/1C	1,2mm	15Kg
37HYDSFM16	E-71T-1M/1C	1,6mm	15Kg

TUBULARES ACERO INOXIDABLE

ALAMBRE TUBULAR

Forma de uso	Mezcla: 80% Argón + 20% CO ₂ ó 100% CO ₂
Uso en	Estructuras de acero inox.- estanques
Marca	Hyundai
Corriente	DC +
Empaque	Rollo de 15 Kg / enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD30812	1,2mm	15Kg
37HYD30912	1,2mm	15Kg
37HYD31612	1,2mm	15Kg
37HYD30916	1,6mm	15Kg
37HYD31616	1,6mm	15Kg



AUTOPROTEGIDOS


ALAMBRE TUB./SIN GAS SUPERSHIELD

Forma de uso	Arco abierto, con polaridad inversa Sin protección gaseosa
Uso en	Plancha bimetalica - retroexcavadoras zapatas, estructuras
Marca	Hyundai
Corriente	DC +

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE	APLICACIÓN
37HYDCRCW12	1,2mm	15Kg	Hardfacing
37HYDCRCW16	1,6mm	15Kg	Hardfacing
37HYDCRCW24	2,4mm	25Kg	Hardfacing
37HYDSH424	2,4m	25Kg	Estructural
37HYDS11085	0,8mm	5Kg	Estructural
37HYDS11095	0,9mm	5Kg	Estructural
37HYD71GD09	0,9m	15Kg	Estructural
37HYD71GS095	0,9mm	5Kg	Estructural
37HYDS1112	1,2mm	15Kg	Estructural
37HYDS1116	1,6mm	15Kg	Estructural



Alambres Arco Sumergido

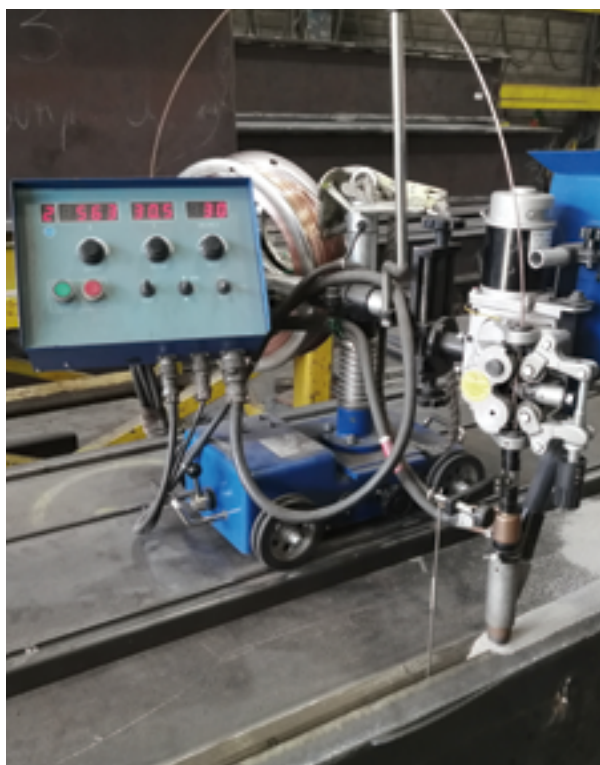

ALÁMBRES L-12 y M12K

Forma de uso	En combinación con fundente.
Uso en	Estanques, vigas, aplicaciones estructurales en mediano y alto espesor, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	DC +, AC
Empaque	Rollo de 25 Kg / enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDL1216	1,6mm	250Kg
37HYDL1224	2,4mm	25Kg
37HYDL1232	3,2mm	25Kg
37HYDL1240	4,0mm	25Kg
37HYDM12K16	1,6mm	250Kg
37HYD12K24	2,4mm	25Kg
37HYDM12K40	4,0mm	25Kg

Fundentes



FUNDENTE S-717 STANDARD

Uso en	En combinación con alambres L12 y M12K
Marca	Hyundai

CÓDIGO	EMPAQUE
37HYD717CH	20Kg

* FUNDENTE S-777Q ALTA VELOCIDAD

Uso en	En combinación con alambres L12 y M12K
Marca	Hyundai


CÓDIGO	EMPAQUE
37HYD777Q	20Kg

Fundente para ser utilizado con alambre arco sumergido L-12 / M12K.

* Recomendado para velocidades de soldeo sobre 50m/min



Aportes TIG para Aluminio



APORTE TIG ER-4043

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Piezas de automóviles (culatas, cárter), bicicletas, tuberías, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	AC con HF

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD404324	2,4mm	5Kg
37HYD404332	3,2mm	5Kg

La adición de silicio mejora la fluidez del charco de soldadura, obteniendo un cordón de gran presentación.



APORTE TIG ER-5356

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Aleaciones de aluminio magnesio, tales como 5356, 5083, 5454, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	AC con HF

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD535624	2,4mm	5Kg
37HYD535632	3,2mm	5Kg

Su rango de fusión es de 1060 a 1175 °F.



**PRODUCTO
NUEVO**



APORTE TIG 2209 PARA ACEROS DUPLEX

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Aporte para soldar aceros inoxidables duplex (Austemico/Ferrico)
Propiedades	Resistente a la corrosión intergranular y al pitting
Marca	Hyundai
Corriente	DC

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD2209A24	2,4mm	5Kg

Aporte TIG para Acero al Carbono



APORTE TIG ER-70S-6

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Industria química, estanques, piping, etc.
Marca	Hyundai
Corriente	DC
Certificación	JIS, EN, TÜV, ABS, CWB, CE

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYD506A16	1,6mm	5Kg
37HYD506A24	2,4mm	5Kg
37HYD506A32	3,2mm	5Kg

VARILLAS PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37NEXRG4524	2,4mm	5Kg
37NEXRG4532	3,2mm	5Kg

Electrodos para Torchar

Estos electrodos poseen una mezcla formulada de grafito y carbono, la cual proporciona el mejor rendimiento para la remoción de metal.

Especialmente recomendados para aplicaciones tales como remoción de soldadura, preparación de uniones, ranurados en "U", ranurado de grietas, limpieza y reparación de piezas de fundición.

Para su uso se requiere un porta electrodo para torchar, una máquina de soldar y una fuente de aire comprimido.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37HYDHG003	5/32" x 14"	200Un
37HYDHG004	3/16" x 14"	200Un
37HYDHG006	1/4" x 12"	50Un
37HYDHG007	5/16" x 12"	50Un
37HYDHG009	3/8" x 12"	50Un
37HYDHG013	5/8" x 14"	20Un
37HYDHG113	1/2" x 12"	50Un



Máquinas Soldadoras

Multisistema Hyundai HG-200AH

La Pequeña Gigante del Arco Manual

- Poderoso inversor monofásico con tecnología IGBT.
- Corriente máxima de soldadura 200 Amperios al 40%
- Excelente opción para trabajo intermedio y liviano
- Compacta, ligera y portátil 4,6 Kg
- Proceso MMA todo tipo de electrodos (Celulósicos, Básicos y Rutílicos)
- Dispositivo reductor de voltaje VRD (On / Off)
- Proceso TIG Lift (requiere accesorios)
- Display Digital para visualizar parámetros de soldadura

MODELO	CÓDIGO
HG-200AH	37HYDHG200AH



Máquinas Soldadoras

Multisistema Hyundai HG-200

La Evolución del MIG

- Poderoso inversor monofásico IGBT con conexión a 220 Volts
- Compacta, ligera y portátil 8,5 Kg
- Proceso MIG/MAG con carretes de 5 Kg (óptimo 0,8mm ø)
- Alambre Tubular Autoprotegido 0,9 mm ø
- Proceso Arco Manual para electrodos, incluye VRD
- TIG opcional con accesorios
- Corriente máxima de 200 Amperios 20%
- La nueva HG-200 incorpora el sistema de regulación sinérgica de parámetros para soldadores aficionados y ajuste manual para profesionales
- Posee selección del tipo de proceso de soldadura, selección de ø de alambre, mezcla de gas de protección (mezcla, CO2 y alambres autoprotegidos)

MODELO	CÓDIGO
HG-200	37HYDHBG200

PAQUETE DE VENTAS INCLUYE:

- Pistola M16
- Grampa Tierra
- Porta Electrodo



Máscaras De Soldar



MÁSCARA FOTOSENSIBLE STANDARD DIAMOND

Tamaño del visor	110mm x 90mm x 9mm
Área del campo visual	100mm x 53mm
Ajuste grado inactivo	DIN 4, 5-9 y 9-13 y función para esmerilado
Fuente de energía	Celda solar y 1 batería de litio reemplazable, tipo CR2032. Posee check que alerta batería baja
Sensores	4
Clasificación	1/1/1/2
Retardo de oscuro a claro	0,1 – 1,0 s
Tiempo de interrupción a 23°C	1/30.000 s
Mica protectora interior	106,3mm x 59,1mm
Mica protectora exterior	115,5mm x 97,5mm
Peso	440 grs

CÓDIGO

37HYDWMD01

MÁSCARA FOTOSENSIBLE BÁSICA LEOPARD

Tamaño del visor	110mm x 90mm x 9mm
Área del campo visual	96mm x 39mm
Ajuste grado inactivo	DIN 4, 9-13
Fuente de energía	Celda solar y 1 batería de litio reemplazable, tipo CR2032. Posee check que alerta batería baja
Sensores	2
Clasificación	1/2/1/2
Retardo de oscuro a claro	0,1 – 1,0 s
Tiempo de interrupción a 23°C	1/25.000 s
Mica protectora interior	102,4mm x 42,5mm
Mica protectora exterior	115,5mm x 97,5mm
Peso	440 grs

CÓDIGO


37HYDWML01





Aporte TIG para Acero Inoxidable

WELDING POSITION - ALL POSITION



APORTE ER-308 L

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Industria química, textil, alimenticia, refinerías AISI 304
Marca	Nexxo
Corriente	DC

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37NEX308A16	1,6mm	5Kg
37NEX308A24	2,4mm	5Kg
37NEX308A32	3,2mm	5Kg

APORTE ER-309 L

Forma de uso	Gas protector 1 00% Argón
Uso en	Unión y reparación de aceros 309, 309 Cb y aceros disimiles (carbono, acero inoxidable)
Marca	Nexxo
Corriente	DC

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37NEX309A24	2,4mm	5Kg



APORTE ER-316 L

Forma de uso	Gas protector 100% Argón
Uso en	Industria química, textil, alimenticia, refinerías AISI 316
Marca	Nexxo
Corriente	DC


CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37NEX316A16	1,6mm	5Kg
37NEX316A24	2,4mm	5Kg
37NEX316A32	3,2mm	5Kg



Alambre MIG Nexxo ER 70S-6



WELDING POSITION - ALL POSITION



ALAMBRE SÓLIDO NEXXO MIG ER 70S-6

Forma de uso	100% CO ₂ , mezcla de 80% Argón + 20% CO ₂
Uso en	Estructuras, maquinaria, industria automotriz, etc.
Marca	Nexxo
Corriente	DC
Certificación	Sistema de calidad ISO 9001:2008
Empaque	Carretes de 15 Kg/Enrollado hebra a hebra

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
37NEXMIG08	0,8mm	15Kg
37NEXMIG09	0,9mm	15Kg
37NEXMIG10	1,0mm	15Kg
37NEXMIG12	1,2mm	15Kg

Alambre diseñado para toda posición.
Reducido nivel de salpicaduras.
Eficiente deposición y buena penetración.
Excelentes terminaciones.





**OXICORTE
INDUSTRIAL**

NEXXO®

OXICORTE INDUSTRIAL

Productos indicados para:

- ⬡ Industria Metalmecánica
- ⬡ Aplicaciones Mineras
- ⬡ Construcción Naval
- ⬡ Fabricación Estructural
- ⬡ Industria de Alimentos
- ⬡ Industria Vitivinícola
- ⬡ Uso Medicinal





Flash Back Arrestors


PRODUCTO NUEVO


BLOQUEADORES DE LLAMA

Aplicación	Procesos de oxicorte, protección de reguladores y sopletes
Uso en	Industria metalmecánica
Marca	Nexxo

CÓDIGO

18RFB02REG

CONEXIÓN A

Regulador de O₂

18RFBGASREG

Regulador de Gas

18RFB02SOP

O₂ Soplete

18RFBGASSOP

Gas Soplete

Testing FlowMeter


PRODUCTO NUEVO


COMPROBADOR DE FLUJO

Aplicación	Procesos de soldadura MIG/MAG y TIG, para verificar caudal
Uso en	Industria metalmecánica
Marca	Nexxo

CÓDIGO

18UTESTFLOWAR

Tipo 62-3


PRODUCTO NUEVO


KIT DE CORTE

Aplicación	Corte y biselado de planchas de acero hasta 100mm de espesor
Uso con	Gas Propano + Oxígeno
Marca	Nexxo

CÓDIGO

18UWT623KITP

Tipo 19-2


PRODUCTO NUEVO


KIT DE SOLDADURA JUNIOR

Aplicación	Soldadura oxiacetilénica y calentamiento de piezas en bajos espesores
Uso en	Reparación de sistemas de aire acondicionado, soldadura de radiadores y aplicaciones automotrices entre otras
Marca	Nexxo

CÓDIGO

18UWT196KITP



Para Argón y Mezcla



**PRODUCTO
NUEVO**



REGULADOR DE FLUJO

Uso en	Aplicaciones industriales TIG y MIG
Propiedades	Cuerpo y bonete de latón
Marca	Nexxo
Escala de flujo	0-25 Lt/min

CÓDIGO

18RREGARFL

Para Dióxido de Carbono CO2



**PRODUCTO
NUEVO**



REGULADOR DE FLUJO

Uso en	Aplicaciones industriales, MAG
Propiedades	Cuerpo y bonete de latón
Marca	Nexxo
Escala de flujo	0-25 Lt/min

CÓDIGO

18RREGCO2FL

Tipo 825



**PRODUCTO
NUEVO**



REGULADOR DE OXÍGENO

Uso en	Procesos de soldadura y corte oxiacetilénico, Calentamiento, Pruebas de presión, etc.
Propiedades	Cuerpo posterior de bronce y cuerpo anterior cromado
Escala de valores	PSI y BAR
Manómetro	De alta y baja presión de 2,5" de diámetro

CÓDIGO

18RREGO2T25

Alta presión Tipo 87



**PRODUCTO
NUEVO**




REGULADOR N2

Uso en	Pruebas de alta presión, carga de acumuladores, aplicaciones aeronáuticas, refinerías de petróleo, plantas químicas, laboratorios de investigación y carga de extintores entre otros
Propiedades	Cuerpo robusto de bronce cromado
Marca	Nexxo
Presión Máxima	1.000 PSI
Manómetro	De alta y baja presión de 2" de diámetro

CÓDIGO

18UREGN2100B

Sopletes

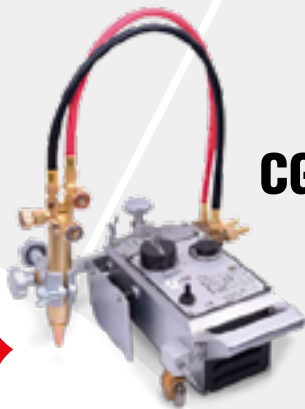

CG-12-1




**PRODUCTO
NUEVO**

MÁQUINA DE CORTE

Voltage	Conexión 220Volts 1~ 50Hz
Uso en	Corte y biselado de planchas de acero hasta 50mm de espesor
Capacidad de corte	5-50 mm
Velocidad de corte	100-800 mm/min
Peso	9 Kg

CÓDIGO

18RCTM1S1R

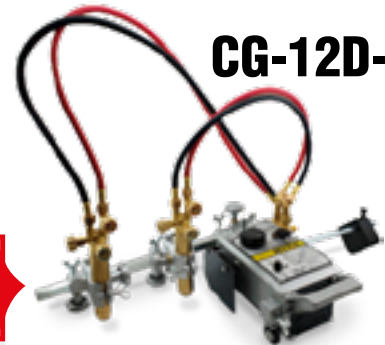

CG-12D-2




**PRODUCTO
NUEVO**

MÁQUINA DE CORTE

Voltage	Conexión 220Volts 1~ 50Hz
Uso en	Corte y biselado de planchas de acero hasta 50mm de espesor
Capacidad de corte	5-50 mm
Velocidad de corte	100-800 mm/min
Peso	12 Kg

CÓDIGO

18RCTM1S1R

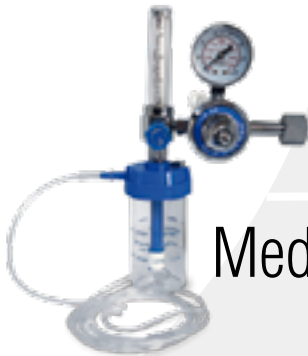

Medicinal



**PRODUCTO
NUEVO**


REGULADOR DE OXÍGENO

Uso en	Centros de salud y todo tipo de establecimientos médicos
Propiedades	Cuerpo de bronce cromado
Marca	Nexxo
Presión entrada	Máxima de 3000 PSI
Regulación de flujo:	0 - 15 Lt/Min

CÓDIGO

18RREGO2FLMED



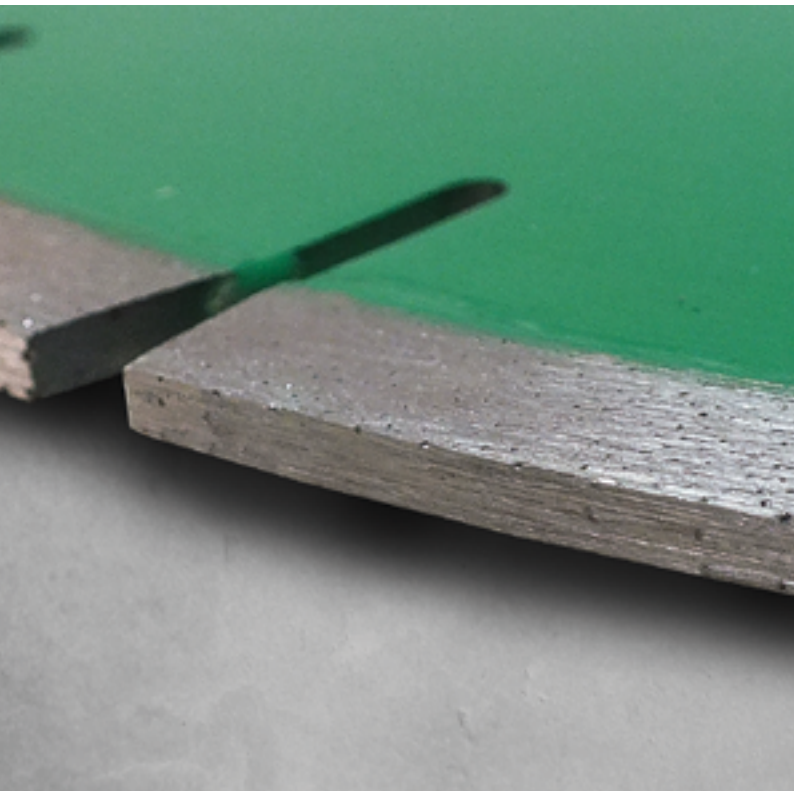

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS


NEXXO®

ZENESIS®

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

Productos indicados para:

- ⬡ Ladrillos Refractarios
- ⬡ Testigos Mineros
- ⬡ Ladrillos Princesa
- ⬡ Ladrillos Fiscal
- ⬡ Hormigones
- ⬡ Pastelones
- ⬡ Cerámicos
- ⬡ Baldosas
- ⬡ Granitos

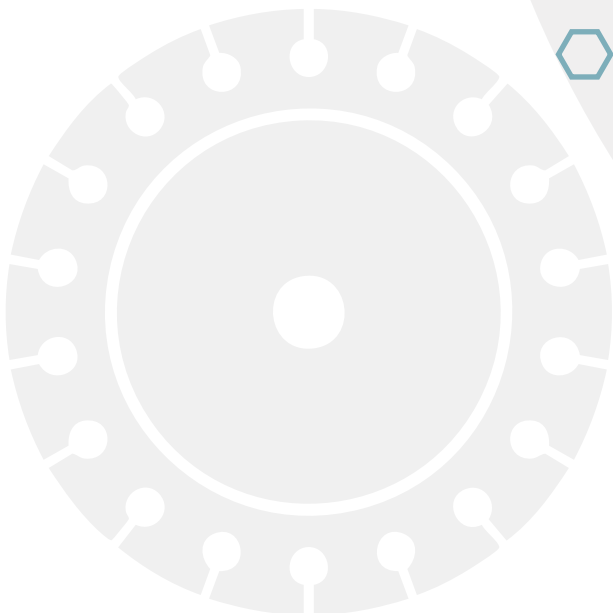

Discos de Corte Diamantados

Línea de Discos Diamantados Nexxo de excelente desempeño y calidad.



CONTINUO

Disco con banda continua para el corte de materiales pétreos muy duros y frágiles

- Cerámica
- Granito
- Porcelanato

SEGMENTADO

Disco segmentado para cortes de materiales pétreos abrasivos

- Concreto
- Ladrillo

TURBO

Disco turbo para cortes de materiales pétreos densos

- Pastelones
- Ladrillo princesa
- Baldosas



Discos Diamantados



DISCO RETAIL TURBO

Propiedades	Sinterizado de 10 mm
Aplicación	Materiales semiblandos
Uso en	Seco y húmedo
Marca	Nexxo Retail
Formato	4 1/2" , 7" y 9"

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 7/8"	070NXS47064
7" x 7/8"	070NXS47067
9" x 7/8"	070NXS47070

Uso para corte pastelones, ladrillo princesa y baldosas.



DISCO RETAIL CONTINUO

Propiedades	Sinterizado de 10 mm
Aplicación	Materiales duros
Uso en	Seco y húmedo
Marca	Nexxo Retail
Formato	4 1/2" , 7" y 9"

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 7/8"	070NXS47066
7" x 7/8"	070NXS47069
9" x 7/8"	070NXS47072

Uso para corte cerámicas y granito natural.



DISCO RETAIL SEGMENTADO

Propiedades	Sinterizado de 10 mm
Aplicación	Materiales duros
Uso en	Seco y húmedo
Marca	Nexxo Retail
Formato	4 1/2" , 7" y 9"

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 7/8"	070NXS47065
7" x 7/8"	070NXS47068
9" x 7/8"	070NXS47071

Uso para corte Hormigón y ladrillo fiscal.

Discos y Copas Diamantadas



DISCO PARA HORMIGÓN CURADO

Propiedades	Segmentos de 12 mm soldados con láser
Aplicación	Agregados pétreos muy duros. Hormigón fuertemente reforzado
Uso en	Operación húmeda
Marca	Nexxo
Formato	12" y 14"

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x .125"x 1"	070NXS47079
14" x .125" x 1"	070NXS47073

Disco diseñado para un mayor rendimiento en cortes de pavimentos antiguos o curados. Proporcionan rapidez en la operación y un corte de óptima calidad. Uso recomendado para todo tipo de equipos cortadores.




DISCO PARA HORMIGÓN NUEVO

Propiedades	Segmentos de 12 mm soldados con láser
Aplicación	Hormigón fresco con agregados pétreos de dureza media
Uso en	Operación húmeda
Marca	Nexxo
Formato	12" y 14"

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x .125"x 1	070NXS47074
14" x .125" x 1"	070NXS47080

Disco diseñado para un mayor rendimiento en cortes de hormigones nuevos. Proporcionan rapidez, seguridad, y un óptimo rendimiento. Uso recomendado para equipos desde 8 HP a 16 HP.

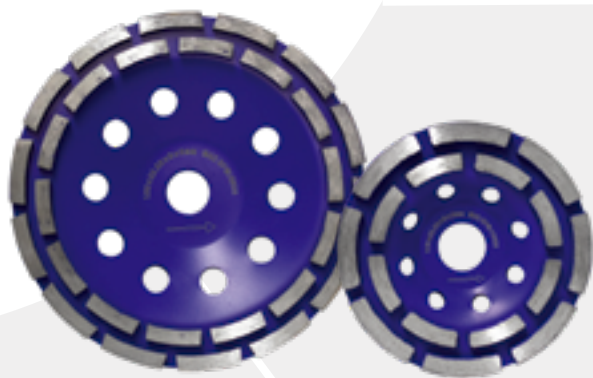

COPAS DIAMANTADAS

Propiedades	Copas diamantadas para materiales pétreos
Aplicación	Desbaste de materiales no abrasivos (pisos, muros y pétreos)
Uso en	Operación seco y húmedo
Marca	Nexxo

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 7/8"	070NXS47081
7" x 7/8"	070NXS47082

Copas diamantadas para desbaste de todo tipo de materiales pétreos. Diseñadas para obtener un alto rendimiento y precisión en el pulido de materiales de construcción.

Discos de Corte Diamantados

ZENESIS



Discos diamantados para vialidad y pisos
industriales corte hormigón curado



silencioso



HORMIGÓN CURADO - ZENESIS

Propiedades	Segmentos de 10 mm soldados con láser
Aplicación	Agregados pétreos y muy duros. Hormigón fuertemente reforzado
Uso en	Operación húmeda
Marca	Zenesis
Formato	12", 14", 16", 18", 20" y 24"

LÍNEA SUPER PREMIUM CORTE HORMIGÓN ANTIGUO

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x .125" x 1"	070ECZ0120
14" x .125" x 1"	070ECZ0140
16" x .125" x 1"	070ECZ0160
18" x .125" x 1"	070ECZ0180
20" x .125" x 1"	070ECZ0200
24" x .125" x 1"	070ECZ0224

Disco ZENESIS con tecnología de diamantes ordenados para el corte de hormigón antiguo.

Permite prolongar la vida útil de sus equipos y disminuir la fuerza necesaria para el corte de sus hormigones.

Para corte con esmeriles portátiles
seco-húmedo.



MULTIPROPÓSITO - ZENESIS

Propiedades	Segmentos de 10 mm soldados con láser
Aplicación	Materiales blandos y duros
Uso en	Seco y húmedo
Marca	Zenesis
Formato	4 1/2", 7", 9" y 10"

SUPER PREMIUM CORTE DE MATERIALES PÉTREOS


DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 0.80" x 7/8"	070ELZ0045
7" x 0.80" x 7/8"	070ELZ0070
9" x 0.80" x 7/8"	070ELZ0090
10" x 0.125" x 1"	070ELZ0100

Disco ZENESIS con tecnología de diamantes ordenados para el corte de materiales pétreos. La tecnología de estos discos permite prolongar la vida útil de sus equipos, gracias a que cortan más rápido y con menos esfuerzo.

Discos Diamantados CHRISTENSEN



Discos diamantados para el corte de hormigones armados y curados.



HORMIGÓN CURADO - CHRISTENSEN

Propiedades	Segmentos de 8.5 mm soldados con láser
Aplicación	Agregados pétreos y muy duros
Uso en	Operación húmeda
Marca	Christensen
Formato	12", 14", 18" y 20"

DISCO SUPER - CORTE HORMIGÓN ANTIGUO

DIMENSIONES	CÓDIGO
18" x .140" x 1"	070ECC0180
20" x .140" x 1"	070ECC0200

LÍNEA PROFESIONAL - CORTE HORMIGÓN ANTIGUO

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x .125" x 1"	070ECC0121
14" x .125" x 1"	070ECC0141
18" x .125" x 1"	070ECC0181

Disco diseñado para el mayor rendimiento en cortes de pavimentos antiguos o curados. Proporcionan rapidez en la operación y un corte de óptima calidad. Uso recomendado para todo tipo de equipos cortadores.

Discos diamantados para trabajos especiales. Limpieza y reparación de fisuras.



DISCOS RANURADORES (TUCK POINT) / (CRACK CHASER)

Propiedades	Segmentos de 7 mm soldados con láser
Aplicación	Hormigón, asfaltos y materiales abrasivos
Uso en	Operación en seco y húmeda
Marca	Christensen
Formato	4 1/2" y 7"

TIPO TUCK POINT (DISCO RANURADOR)

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 0.250" x 7/8"	070ETPR040
7" x 0.250" x 7/8"	070ETPR070

TIPO CRACK CHASER (DISCO BISELADOR)


DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 0.370" x 7/8"	070ETPR045
7" x 0.370" x 7/8"	070ETPR072

Disco diseñado para limpiar o abrir grietas. Especialmente diseñada para cortes y remoción de hormigón, mortero y superficies asfaltadas. Gran rendimiento y vida útil.

Discos Diamantados CHRISTENSEN / ZENESIS



Discos diamantados para el corte de hormigones nuevos.



HORMIGÓN NUEVO - CHRISTENSEN

Propiedades	Segmentos de 8.5 mm soldados con láser
Aplicación	Hormigón fresco con agregados pétreos de dureza media
Uso en	Operación húmeda.
Marca	Christensen
Formato	12", 14" y 18"

DISCO PREMIUM - CORTE HORMIGÓN NUEVO

Para máquinas de 13 a 35 HP

DIMENSIONES	CÓDIGO
14" x .125" x 1"	070EGC0140
16" x .125" x 1"	070EGC0160
18" x .125" x 1"	070EGC0180

LÍNEA PROFESIONAL CORTE HORMIGÓN NUEVO

Para máquinas de 8 a 13 HP

DIMENSIONES	CÓDIGO
14" x .125" x 1"	070EGCS140

Disco diseñado para un mayor rendimiento en cortes de hormigones nuevos. Proporcionan rapidez, seguridad, y un óptimo rendimiento. Uso recomendado para equipos desde 13 HP a 16 HP.



silencioso



HORMIGÓN NUEVO - ZENESIS

Propiedades	Segmentos de 10 mm soldados con láser
Aplicación	Agregados pétreos y muy duros Hormigón fuertemente reforzado
Uso en	Operación húmeda
Marca	Zenesis
Formato	12", 14", 16" y 18"

LÍNEA SUPER PREMIUM - CORTE DE HORMIGÓN FRESCO

Para máquinas de 8 a 35 HP

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x 0.080" x 1"	070ZCC0120
12" x .125" x 1"	070EGCZ120
14" x .125" x 1"	070EGCZ140
16" x .125" x 1"	070EGCZ160
18" x .125" x 1"	070EGCZ180

Disco ZENESIS con tecnología de diamantes ordenados para el corte de hormigón fresco.

Discos y Brocas Diamantadas

CHRISTENSEN / ZENESIS



Discos diamantados para el corte de pistas asfálticas.



ASFALTO - CHRISTENSEN


Propiedades	Segmentos de 10 mm soldados con láser
Aplicación	Asfalto
Uso en	Operación húmeda
Marca	Christensen
Formato	12" y 14"

DISCO PREMIUM - CORTE HORMIGÓN NUEVO

DIMENSIONES	CÓDIGO
12" x .125" x 1"	070EA40120
14" x .125" x 1"	070GC14125

Disco diseñado para el mayor rendimiento en cortes de asfaltos. Proporcionan seguridad, menos desgaste de los equipos y corte con buen acabado. Uso recomendado para todo tipo de equipos cortadores.

Discos diamantados con borde continuo para corte de cerámicas



DISCO DE BORDE CONTINUO

Propiedades	Borde continuo de 9 mm soldado con Plata
Aplicación	Granito, mármol, piedra natural, piedra artificial, tejas, baldosas duras, cerámica dura y porcelana. Operación húmeda
Uso en	Húmedo
Marca	Christensen
Formato	9", 10", 12" y 14"

DISCOS PARA CORTES DE CERÁMICAS Y MATERIALES DUROS

DIMENSIONES	CÓDIGO
9" x 0.060" x 7/8"	070EHM0090
10" x 0.060" x 1"	070MDS0100
12" x 0.085" x 1"	070EHM0120
14" x 0.085" x 1"	070MDSC140
14" x 0.085" x 1"	070RBHA140

Disco diseñado para cortes sin astillas en materiales delicados y de mínimos espesores. Cortes rápidos y limpios con óptimo rendimiento.



BROCAS SACATESTIGOS LÍNEA SÚPER PREMIUM (CORE BITS)


Aplicación HORMIGÓN REFORZADO

DIMENSIONES	CÓDIGO
1" x 16" x 1 1/4"	07F1086025
1 1/4" x 16" x 1 1/4"	07F1086032
2 1/4" x 16" x 1 1/4"	07F1086050
3 1/4" x 16" x 1 1/4"	07F1086076
4" 1/4" x 20" x 1 1/4"	07F1020016
5" 1/4" x 20" x 1 1/4"	07F1020127
6" 1/4" x 20" x 1 1/4"	07F1020152
6" 1/2" x 20" x 1"	07F1020162
7" 1/4" x 20" x 1 1/4"	07F1020182
8" x 16" x 1 1/4"	07F1020200
10" x 16" x 1 1/4"	07F1020250
12" x 16" x 1 1/4"	07F1020300

Brocas sacatestigos ZENESIS para la extracción de muestras en hormigón, asfalto y materiales duros. Brocas Zenesis con tecnología de diamantes ordenados.

Discos de Corte Diamantados

Productos diamantados para ampliaciones y demoliciones de edificios.

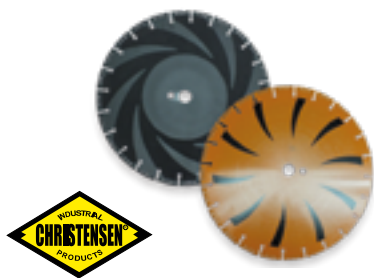

DISCOS P/RESCATE Y CORTE DE ACERO, MADERA, PLÁSTICO, PÉTREOS, ETC.

Propiedades	Segmentados
Aplicación	Todo tipo de materiales rígidos
Uso en	Operación en seco y húmeda
Marca	Christensen
Formato	4 1/2" y 14"

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 0.080" x 7/8"	070EDR0145
14" x 0.080" x 1"	070EDR0241

Disco diseñado para Corte de una gran cantidad de materiales gracias a su nueva tecnología en Diamantes soldados al vacío.


HILO DIAMANTADO PARA CORTES DE HORMIGONES ARMADOS

Tipo	Húmedo
Tipo de diamante	Sinterizado
Aplicación	Hormigón armado corte final
Potencia mín/máx.	9 - 36 Kw
Sujeción	Caucho + muelle
Perlas	40/m
Perlas diamantes	10.5 mm

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
Hilo diamantado de corte (ebs40s)	070HILBLUE

Producto diamantado diseñado especialmente para máquinas hidráulicas con una potencia mínima de 20 HP.
Hilos diamantados son la mejor solución para cortes limpios y exactos ya que no producen polvo, suciedad y vibración, que dañan la estructura.

LÍNEA SUPER PREMIUM



ZENESIS®
LA TECNOLOGÍA
MÁS AVANZADA DE
DIAMANTE EN EL
MUNDO



DISCO PARA CORTES DE MUROS Y PILARES

Propiedades	Segmentos de 10 mm de altura. Soldadura de plata
Aplicación	Hormigón reforzado.
Uso en	Operación húmeda
Marca	Zenesis
Formato	800 mm - 1000 mm - 1200 mm

LÍNEA SUPER PREMIUM	
ESPECIFICACIONES	CÓDIGO
Disco wall 32" (800mm) Hard/ZENESIS	070ES3280Z
Disco wall 40" (1000mm) Hard/ZENESIS	070ES31000
Disco wall 48" (1200mm) Hard/ZENESIS	070ES31200

Línea de discos Diamantados ZENESIS para el corte de muros con enfierradura.
Disco diseñado especialmente para máquinas hidráulicas desde 15 a 20 HP, para el corte de muros de hormigón reforzados.

Copas Diamantadas



COPAS REMOCIÓN PINTURAS ELÁSTICAS PCD PISOS INDUSTRIALES

DIMENSIONES	CÓDIGO
4" x 7/8"	070PCD0040
6" x 7/8"	070PCD0060
7" x 7/8"	070PCD0070

Copas para remoción de pinturas elásticas a través de sus PCD (Cuchillas de corte). Alto rendimiento.

Copas Diamantadas

Productos diamantados para materiales pétreos



PARA DESBASTE DE MATERIALES
EXTRA DUROS



COPAS DIAMANTADAS PARA DESBASTE DE PISOS, MUROS Y PÉTREOS

DIMENSIONES	CÓDIGO
4" x 7/8"	070E04D002
5" x 7/8"	070E05D001
7" x 7/8"	070107D001

Copas diamantadas para desbaste y pulido de pisos, muros y cielos de alta resistencia. Diseñados para obtener un alto rendimiento y precisión en el pulido de materiales de construcción.

COPAS TURBO SILVER PARA DESBASTE DE PISOS INDUSTRIALES

DIMENSIONES	CÓDIGO
5" x 7/8"	070E05D002
7" x 7/8"	070108D002

Copas diamantadas para desbaste y pulido de pisos, muros y cielos de alta resistencia. Diseñadas para obtener un alto rendimiento y precisión en el pulido de materiales de construcción.

Copas Turbo para desbaste
de materiales Abrasivos



COPAS TURBO NEXXO HORMIGÓN FRESCO Y ESTUCO

DIMENSIONES	CÓDIGO
4 1/2" x 7/8"	070NXS47075
7" x 7/8"	070NXS47076
4 1/2" x 7/8"	070NXS47077
7" x 7/8"	070NXS47078

Copas diamantadas para desbaste y pulido de pisos industriales frescos o que estén sin curar completamente, de baja resistencia.

Copas para pulido
de mármoles y granitos.



COPAS PARA EL PULIDO DE MÁRMOL Y GRANITO

DIMENSIONES	CÓDIGO
4" - GRANO 50/60	070CP60504
4" - GRANO 80/120	070CP60505

Copas diamantadas para pulido de pisos y muros. Diseñados para obtener alta calidad y precisión en el pulido de materiales de ornamentación. Mármoles y granito.

Discos de Corte Diamantados CHRISTENSEN / ZENESIS



Discos diamantados para el corte
de testigos mineros.



silencioso



silencioso



TS 5000 ROCA MEDIA	
Propiedades	Tecnología de diamantes ordenados que magnifica la acción rendimiento/velocidad de corte
Aplicación	Corte de testigos mineros
Uso en	Roca Media (3 a 5)
Marca	Zenesis
Formato	12"

DIMENSIONES	CÓDIGO
12"	070ETSH128

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente rendimiento por su nueva tecnología de diamantes ordenados.
RPM recomendado: 2.800
Discos exclusivos para máquinas automáticas Corewise.

TS 9000 ROCA MUY DURA	
Propiedades	Tecnología de diamantes ordenados que magnifica la acción rendimiento/velocidad de corte
Aplicación	Corte de testigos mineros
Uso en	Roca Muy Dura (6-7)
Marca	Zenesis
Formato	12"

DIMENSIONES	CÓDIGO
12"	070ETSH127

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente rendimiento por su nueva tecnología de diamantes ordenados.
RPM recomendado: 2.800
Discos exclusivos para máquinas automáticas Corewise.



silencioso



TS 10000 ROCA EXTRA DURA	
Propiedades	Tecnología de diamantes ordenados que magnifica la acción rendimiento/velocidad de corte
Aplicación	Corte de testigos mineros
Uso en	Roca Extra Dura (8 y más)
Marca	Zenesis
Formato	12"

DIMENSIONES	CÓDIGO
12"	070ETSH130

Disco diamantado Zenesis entrega un excelente rendimiento por su nueva tecnología de diamantes ordenados.
RPM recomendado: 2.800
Discos exclusivos para máquinas automáticas Corewise.

USO EN:

EQUIPO AUTOMÁTICO PARA
CORTE DE TESTIGOS MINEROS
COREWISE



Discos de Corte Diamantados

CHRISTENSEN / ZENESIS



Discos diamantados para el corte
de testigos mineros.



silencioso



TS 5000 ROCA MEDIA

Características	Disco diamantado zenesis entrega un excelente rendimiento por su nueva tecnología de diamantes ordenados
RPM Recomendado	1950

DIMENSIONES	CÓDIGO
ZENESIS 14"	070ETSZ142

Discos exclusivos para corte de rocas, máquina Clipper Norton 5,5 hp



TS 9755 ROCA MEDIA

Propiedades	Soldadura de plata. Liga de bronce, cobalto y diamantes de grano 50. Altura de segmento de 10 mm
Aplicación	Roca
Uso en	Corte de testigos mineros
Marca	Christensen
Formato	12" y 14"

DIMENSIONES	CÓDIGO
CHRISTENSEN 12"	070ETS0121
CHRISTENSEN 14"	070ETS0141
ZENESIS 14"	070ETZS142

Disco diamantado Christensen que entrega un excelente rendimiento de corte gracias a la alta calidad de diamantes impregnados en su matriz metálica.
Discos exclusivos para corte de rocas, máquinas con 1.950 RPM.

*USO EN MAQUINA ISM CLIPPER





MAQUINAS Y EQUIPOS

MAQUINAS Y EQUIPOS

»XINGYI

Equipos y productos indicados para:

- Construcción
- Pisos Industriales
- Desbaste y Pulido
- Escarificado
- Perforación
- Medición
- Testeo



XINGYI

Pulidor Manual



PRODUCTO
NUEVO



PULIDOR ROUGH 7

Modelo	ROUGH 7
Watts	1900W
Volts	220 V
R.P.M	0-3000
Toma	M 14
Peso	2KG

CÓDIGO

1101TX0200



PRODUCTO
NUEVO



PULIDOR ROUGH 7 C/ CHASIS

Modelo	ROUGH 7
Watts	1900W
Volts	220 V
R.P.M	0-3000
Toma	M 14
Peso	7.5KG

CÓDIGO

1101TX0100

Revolvedor / Accesorios



PRODUCTO
NUEVO



REVOLVEDOR MIXERDM 4139

Modelo	MIXER DM 4139
Watts	2400W
Volts	220 V
R.P.M	0-2800
Toma	M 14
Peso	45KG

CÓDIGO

1101TX0003



PRODUCTO
NUEVO



REVOLVEDOR STIRRER 2400

Modelo	STIRRER
Toma	M 14
Largo	590mm
Diámetro	160mm
Watts	2400W
Volts	220V

CÓDIGO

1101TX0001



Equipos y accesorios para pulido de pisos industriales



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
A PEDIDO**

PULIDORA GX 688

Aplicación	Desbaste y pulido de hormigón
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Capacidad	30Lts
Motor	9.5 Kw (13HP)
Inversor	11 Kw / 15HP
R.P.M	450 - 1680
Area de trabajo	650mm
Dimensiones	2031x650x1187mm
Peso	405Kg

CÓDIGO

110100008



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
A PEDIDO**

PULIDORA GX 580

Aplicación	Desbaste y pulido de hormigón
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	220V / 50 Hz
Motor	5,5Kw / 7,5HP
R.P.M	1440
Area de trabajo	580mm
Dimensiones	1544x580x1082mm
Depósito de agua	18Lts
Peso	218 - 228Kg

CÓDIGO

1101000S23



**PRODUCTO
NUEVO**



PULIDORA HTG 550 PLUS

Aplicación	Desbaste y pulido de hormigón
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380V / 3 Phase 220V / 1 Phase
Motor	5,5Kw / 7,5HP
Inversor	7,5KW / 10HP
R.P.M	350 - 1680
Area de trabajo	550mm
Peso	183Kg / 297Kg

MODELO

CÓDIGO

220V

110100SP16

380V

110100SP17

**PRODUCTO
A PEDIDO**



PULIDORA HTG 250

Aplicación	Desbaste hormigón
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	220V/50 Hz
Motor	2.2 Kw / 3HP
Inversor	3.7 Kw / 5HP
R.P.M	350-1500
Área Trabajo	250 mm
Peso	65 Kg

CÓDIGO

1101000020

XINGYI

Equipos y accesorios
para pulido de pisos
industriales



**PRODUCTO
NUEVO**



PULIDORA HTG 680 PLUS

Aplicación	Desbaste y pulido
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Capacidad	23Lt
Motor	9.5Kw (13HP)
Inversor	11Kw / 15HP
R.P.M	450 - 1680 R.P.M
Area de trabajo	680mm
Dimensiones	124 x 77 x 130cm
Peso	405Kg

CÓDIGO

110100SP15



Equipos y accesorios para pulido de pisos industriales



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
A PEDIDO**



PULIDORA HTG 680 RC

Aplicación	Desbaste y pulido
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Capacidad	20Lt
Motor	11Kw / 15HP
Inversor	18Kw / 25HP
R.P.M	350 - 1950
Area de trabajo	680mm
Dimensiones	2062x708x1122mm
Peso	548Kg

CÓDIGO

1101000005

PULIDORA HTG 820 RC

Aplicación	Desbaste y pulido
Uso en	Húmedo / Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Capacidad	25Lt
Motor	18.5Kw / 25HP
Inversor	22,5KW / 30HP
R.P.M	350 - 1950
Area de trabajo	820mm
Dimensiones	2305x833x1165mm
Peso	620Kg

CÓDIGO

1101000012



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
A PEDIDO**



XINGYI

Equipos y accesorios para aspirado de pisos industriales



ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-F 65L

Aplicación	Aspirado industrial
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	220 V / 1 PHASE
Capacidad	65 Lts.
Motor	2.2 Kw / 3 HP
Salida y toma de aire	358 M³ / H
Diámetro de succión	50 mm
Peso	68Kg.

CÓDIGO

1101000045


**PRODUCTO
NUEVO**

**PRODUCTO
A PEDIDO**

ASPIRADORA IVC 45 L

Aplicación	Aspirar polvo en suspensión
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Motor	5.5Kw / 7.5HP
Salida y toma de aire	60M³H
Diámetro de succión	50 - 63 - 80mm
Dimensiones	1250x711x1930mm
Peso	223Kg

CÓDIGO

1101000027


**PRODUCTO
NUEVO**


ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-V3

Aplicación	Aspirado Industrial
Uso en	Seco
Marca	XingYi
Voltaje	220 Volt
Motor	3 Motores 1400W c/u - 3.3KW
Salida y toma de aire	537 M³ / H 337,5 cfm
Diámetro de succión	50mm / 80mm
Peso	92Kg

CÓDIGO

11010001283


**PRODUCTO
A PEDIDO**

ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-33L

Aplicación	Aspirado industrial
Uso en	Seco
Potencia	3.3 Kw
Marca	Xing Yi
Voltaje	220 - 240 V
Motor	3300 (3 motores de 1.1 Kw c/u)
Salida y toma de aire	537 M³ / H 337.5 cfm
Diámetro de succión	50 mm
Amperaje de entrada	13.5 Amp. (3.300W / 220V)
Dimensiones m/ abajo	123 x 71 x 79cm
Dimensiones m/ arriba	151 x 71 x 79cm
Peso	105 Kg

CÓDIGO

1101000282

XINGYI

Equipos y accesorios para pulido de pisos industriales



**PRODUCTO
NUEVO**



ABRILLANTADORA HTG HP 27 S

Aplicación	Abrillantado
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380V / 3Phase
Motor	7,5KW / 10HP
Inversor	9,5Kw / 13HP
R.P.M	350 - 1500
Area de trabajo	700mm
Dimensiones	143 x 87 x 132cm
Peso	180KG

CÓDIGO

1101000N10

XINGYI

Equipos y accesorios para pulido de pisos industriales


**PRODUCTO
NUEVO**

**PRODUCTO
A PEDIDO**

CEPILLADORA Y ESCARIFICADORA CS 320 E

Aplicación	Escarificado de pisos
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Profundidad	6 a 10mm
Motor	15Kw (20HP)
Inversor	18,5KW / 25HP
Area de trabajo	320mm
Dimensiones	124 x 77 x 130cm
Peso	310 + 87 Kg

CÓDIGO

110100006


**PRODUCTO
NUEVO**

**PRODUCTO
A PEDIDO**

GRANALLADA CB1 - 10E

Aplicación	Granalladora
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Motor	11Kw (15HP)
Inversor	15Kw / 20HP
Area de trabajo	250mm
Dimensiones	1985 x 490 x 1200mm
Peso	395 Kg

CÓDIGO

110100CB10


**PRODUCTO
NUEVO**

**PRODUCTO
A PEDIDO**

COLECTOR DE POLVO CD 556

Aplicación	Colector
Uso en	Seco / humedo
Marca	Xing Yi
Voltaje	380 - 440V
Motor	5.5Kw / 7.5HP
Inversor	7,5KW / 10HP
Caudal	1100M³ H
Manguera	150mm
Dimensiones	1550x943x1710mm
Peso	647 Kg

CÓDIGO

110100CD56

INGYI

Segmentos Diamantados

VELOCIDAD DE ROTACIÓN RECOMENDADA (RPM) DE LOS DISCOS PLANETARIOS



350

400

500

600

800

1000

1200

1500

1950



TIPO	ESPECIFICACIÓN	GRIT	DUREZA
 LÍNEA HTC	2*13*16*35mm	6#16#30#60#80#120#	VVHF HF MF SF
 LÍNEA PCD	2*1/2pcd*8mm +1c-left/right		

SEGMENTOS DIAMANTADOS PARA PULIDO DE PISOS INDUSTRIALES

Propiedades	Segmentos de 8.5 mm soldados con bronce.
Aplicación	Concreto con agregados pétreos.
Uso en	Operación en seco.
Marca	Xing Yi
Formato	Segmento para plato con toma HTC

Segmentos diseñados especialmente para el desbaste y pulido.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
LÍNEA HTC	
SEG. HTC VVHF GRIT 6 HTG-1C	1101000H14
SEG. HTC VVHF GRIT 16 HTG-1C	1101000H15
SEG. HTC VVHF GRIT 30 HTG-1C	1101000H16
SEG. HTC VVHF GRIT 60 HTG-1C	1101000H17
SEG. HTC VVHF GRIT 120 HTG-1C	1101000H18
SEG. HTC VHF GRIT 20 HTG-HD-2Y	1101000H10
SEG. HTC VHF GRIT 30 HTG-HD-2Y	1101000H11
SEG. HTC VHF GRIT 60 HTG-HD-2Y	1101000H12
SEG. HTC VHF GRIT 120 HTG-HD-2Y	1101000H13
SEG. HTC HF GRIT 16 HTG-HD-227	1101000H06
SEG. HTC HF GRIT 30 HTG-HD-227	1101000H07
SEG. HTC HF GRIT 60 HTG-HD-227	1101000H08
SEG. HTC HF GRIT 120 HTG-HD-227	1101000H09
SEG. HTC MF GRIT 16 HTG-A2L	1101000117
SEG. HTC MF GRIT 30 HTG-A2L	1101000118
SEG. HTC MF GRIT 60 HTG-A2L	1101000029
SEG. HTC MF GRIT 80 HTG-A2L	1101000119
SEG. HTC MF GRIT 120 HTG-A2L	1101000120
SEG. HTC MF GRIT 150 HTG-A2L	1101000031
SEG. HTC VSF GRIT 30 HTG-HD-221	1101000H03

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
LÍNEA PCD	
SEG. HTC PCD EPOXIC DER	1101000145
SEG. HTC 2CPCD WHITH SPLIT PCD	1101000H19
SEG. HTC 2CPCD WHITH SPLIT PCD	1101000H20



INGYI

Segmentos Diamantados

VELOCIDAD DE ROTACIÓN RECOMENDADA (RPM) DE LOS DISCOS PLANETARIOS



350

400

500

600

800

1000

1200

1500

1950



TIPO	ESPECIFICACIÓN	GRIT	DUREZA
LÍNEA HTG	2*12*12*38mm	16#30#60#80#120#	VVHF HF MF
LÍNEA PCD	2*1/2pcd*8mm +1c-left/right		

SEGMENTOS DIAMANTADOS PARA PULIDO DE PISOS INDUSTRIALES

Propiedades	Segmentos de 8.5 mm soldados con bronce.
Aplicación	Concreto con agregados pétreos.
Uso en	Operación en seco.
Marca	Xing Yi
Formato	Segmento para plato magnético.

Segmentos diseñados especialmente para el desbaste y pulido.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
LÍNEA HTG	
SEG. HTG GRIT 16 VVHF A2L C/B	1101000098
SEG. HTG GRIT 30 VVHF A2L C/B	1101000099
SEG. HTG GRIT 60 VVHF A2L C/B	1101000100
SEG. HTG GRIT 80 VVHF A2L C/B	1101000097
SEG. HTG GRIT 120 VVHF A2L C/B	1101000094
SEG. HTG GRIT 16HF A2L	1101000283
SEG. HTG GRIT 30 HF A2L	1101000102
SEG. HTG GRIT 60 HF A2L	1101000116
SEG. HTG GRIT 80 HF A2L	1101000124
SEG. HTG GRIT 120 HF A2L	1101000125
SEG. HTG GRIT 16 MF A2L	1101000101
SEG. HTG GRIT 30 MF A2L	1101000114
SEG. HTG GRIT 60 MF A2L	1101000103
SEG. HTG GRIT 80 MF A2L	1101000115
SEG. HTG GRIT 120 MF A2L	1101000104

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
LÍNEA PCD	
PCD P/RETIRAR PINT ELASTICA (DER) - HTG	1101000079
PCD P/RETIRAR PINT ELASTICA (IZQ) - HTG	1101000081



XINGYI

Pads / Accesorios

TIPO		ESPECIFICACIÓN	GRIT	DUREZA
	HTG - XR	3"*10mm	50#100#200# 400#800#1500#	Dry Polishing
	Star-Resin Polishing Pads HTG - C310	3"*10mm	50#100#200# 400#800#1500#	Dry Polishing
	HTG - XZ	3"*10mm	50#100#200#400# 800#1500#3000#	Dry Polishing



PAD HTG - XR DRY

Propiedades	Diamante resina
Aplicación	Brillo Hormigones
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi

GRANO	CÓDIGO
50	1101000228
100	1101000229
200	1101000230
400	1101000231
800	1101000239
1500	1101000240



PAD HTG - XZ- DRY

Propiedades	Diamante resina
Aplicación	Brillo Hormigones
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi

GRANO	CÓDIGO
50	1101000060
100	1101000061
200	1101000062
400	1101000065
800	1101000066
1500	1101000067
3000	1101000068



PAD HTG - C310 - DRY

Propiedades	Diamante resina
Aplicación	Brillo Hormigones
Uso en	Seco
Marca	Xing Yi

GRANO	CÓDIGO
50	1101000126
100	1101000127
200	1101000128
400	1101000129
800	1101000130
1500	1101000131

XINGYI

Fibras Diamantadas Fibras de Limpieza



FIBRA DIAMANTADA HTG - 17"

Propiedades	Fibra
Aplicación	Seco
Uso en	Hormigones - Granitos
Marca	Xing Yi

GRANO	CÓDIGO
400	1101000137
800	1101000135
1500	1101000138
3000	1101000136




PAD HTG 27"

Propiedades	Fibra diamantada
Aplicación	Seco
Uso en	Hormigón, granito.
Marca	Xing Yi

GRANO	CÓDIGO
400	1101000070
800	1101000071
1500	1101000072
3000	1101000073

Accesorios para Pulido de Pisos Industriales

Pads diamantados para pulido de mármol y granito línea Premium.



PAÑO DIAMANTADO 4" SECO/DRY

Propiedades	Pad flexibles de resina diamantada, materiales pétreos lisos		
Aplicación	Sólo seco		
Uso en	Materiales pétreos y lisos		
Marca	XingYi		
Formato	4"		

DIMENSIONES	GRANO	CÓDIGO
4"	50	1101000245
4"	100	1101000246
4"	200	1101000247
4"	400	1101000248
4"	800	1101000249
4"	1500	1101000250

Cerámicos diamantados para pulido de materiales pétreos, como por ejemplo mármol, granito, piedras especiales, lapislázuli.



*NO INCLUYE ESMERIL

KIT DE ASPIRACIÓN 5" COD.: 111KITMGC5

- 1 Guarda aspiración 5"
- 1 Manguera de 4 mts.
- 1 Copa doble de 5"

KIT DE ASPIRACIÓN 7" COD.: 111KITMGC7

- 1 Guarda aspiración 7"
- 1 Manguera de 4 mts.
- 1 Copa doble de hormigón de 7"

*KIT EXCLUSIVO PARA USO EN ESMERILES DEWALT

XINGYI

Instrumentos de Testeo Accesorios

MALETA INSTRUMENTOS

Propiedades	Instrumentos de medición
Aplicación	Testeo
Uso en	Hormigones industriales
Marca	Xing Yi

COLOR	CÓDIGO
PLATA	1101000074

Maleta incluye los siguientes instrumentos, Martillo de Impacto, Lápices dureza Mohs, Medidor de Brillo, Medidor de humedad, huincha medir digital, Medidor de holgura, Varilla de medición superficial.



Bola de inspección por impacto para baldosa o cerámica



Regla para medir planimetría en el piso de concreto



Medidor de humedad (Water meter)



Medidor de distancia láser



GLOSS METER (MEDIDOR DE BRILLO)

Propiedades	Instrumento
Aplicación	Uso para medir brillo
Uso en	Hormigón industrial
Marca	Xing Yi

CÓDIGO
1101000076

REBOUND HAMMER (MARTILLO DE IMPACTO)

Propiedades	Instrumento de impacto
Aplicación	Para medir dureza
Uso en	Hormigón industrial
Marca	Xing Yi


CÓDIGO
1101000080



LAPICES DUREZA MOHS

Propiedades	Instrumento de medición
Aplicación	Testeo de dureza superficial.
Uso en	Hormigones industriales
Marca	Xing Yi

CÓDIGO
1101000140

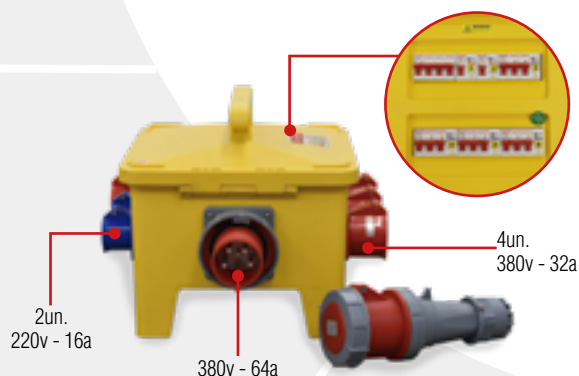

ELECTRIC BOX 380V

Propiedades	Caja eléctrica
Aplicación	Conecciones eléctricas
Uso en	Equipos industriales
Marca	Xing Yi

CÓDIGO
1101000055

INGYI

Insumos Químicos



HIGH TECH GRINDING



ADHESIVO REPARADOR EC-1008

Propiedades	Adhesivo de alta adherencia.
Aplicación	Reparador de concreto
Uso en	Reparación de fisuras
Marca	High Tech Grinding
Formato	20 Litros

ENVASE

Bidón de 20 Lts.

CÓDIGO

1101000109



ESMALTE EC-S01

Propiedades	Esmalte alto brillo
Aplicación	Sellador de concreto
Uso en	Brillos de pisos
Marca	High Tech Grinding
Formato	20 Litros

ENVASE

Bidón de 20 Lts.

CÓDIGO

1101000107



DENSIFICADOR LITIO EC-L01

Propiedades	Alta dureza y resistencia
Aplicación	Superficies de Concreto
Uso en	Concreto para mejorar resistencia
Marca	High Tech Grinding
Formato	20 Litros

ENVASE

Bidón de 20 Lts.

CÓDIGO

1101000106



DENSIFICADOR SODIO EC-N01

Propiedades	Alta dureza y resistencia
Aplicación	Superficies de Concreto
Uso en	Concreto para mejorar resistencia
Marca	High Tech Grinding
Formato	20 Litros

ENVASE

Bidón de 20 Lts.

CÓDIGO

1101000105



MAQUINAS Y EQUIPOS

MAQUINAS Y EQUIPOS

clipper
C°REWISE
PTY LTD

Equipos indicados para:

- ⬡ Corta Testigos
- ⬡ Sondaje minero
- ⬡ Refractarios
- ⬡ Medición
- ⬡ Testeo



Equipos de Corte Automático

Línea de Equipos y Maquinarias para la construcción y minería.
Proporcionan un trabajo acabado, preciso y óptimo.

EQUIPO AUTOMÁTICO PARA CORTE DE TESTIGOS MINEROS


AUTOMATIC MAYOR COREWISE NEW

Motor	7.5 Kw - 380 V
Diámetro de disco	12"
Garantía	1 año
Procedencia	Australia

CÓDIGO

0801510100

Cortadoras de testigos mineros COREWISE con avance automático. Las máquinas Corewise son usadas en la alta minería y laboratorios geológicos. Cuentan con sensores automáticos de seguridad y protección para un corte sin riesgo, el operador sólo debe cargar y descargar los testigos.

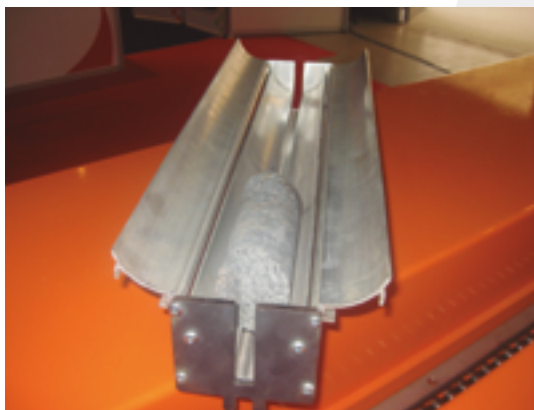

TAMAÑO DE TESTIGOS

La cortadora Corewise está diseñada para cortar desde testigos BQ hasta PQ. En su carro portatestigos las muestras son correctamente aseguradas y cortadas fácilmente por los discos diamantados.



PANTALLA LCD - TOUCH

Entrega diferentes parámetros en tiempo real, como velocidad de corte, avance en metros, rpm, etc.

Botonera con controles a la vista.

Sensor de contacto de protección en el corte, el que desconecta las unidades motrices energizadas del equipo, si se aproxima involuntariamente a las áreas de corte.

Un modo de conducción reversible que permite un fácil retiro de los testigos en caso de emergencias.


Dispositivos electrónicos que ajustan automáticamente la velocidad de corte según las distintas durezas de la roca.

C°REWISE
PTY LTD

• **Opcional:**

Estanque de reciclaje de agua, separado en 3 partes a solicitud del cliente.

Cuenta con un sensor protector para el disco, el que desconecta la unidad motriz si este es levantado mientras se está cortando.

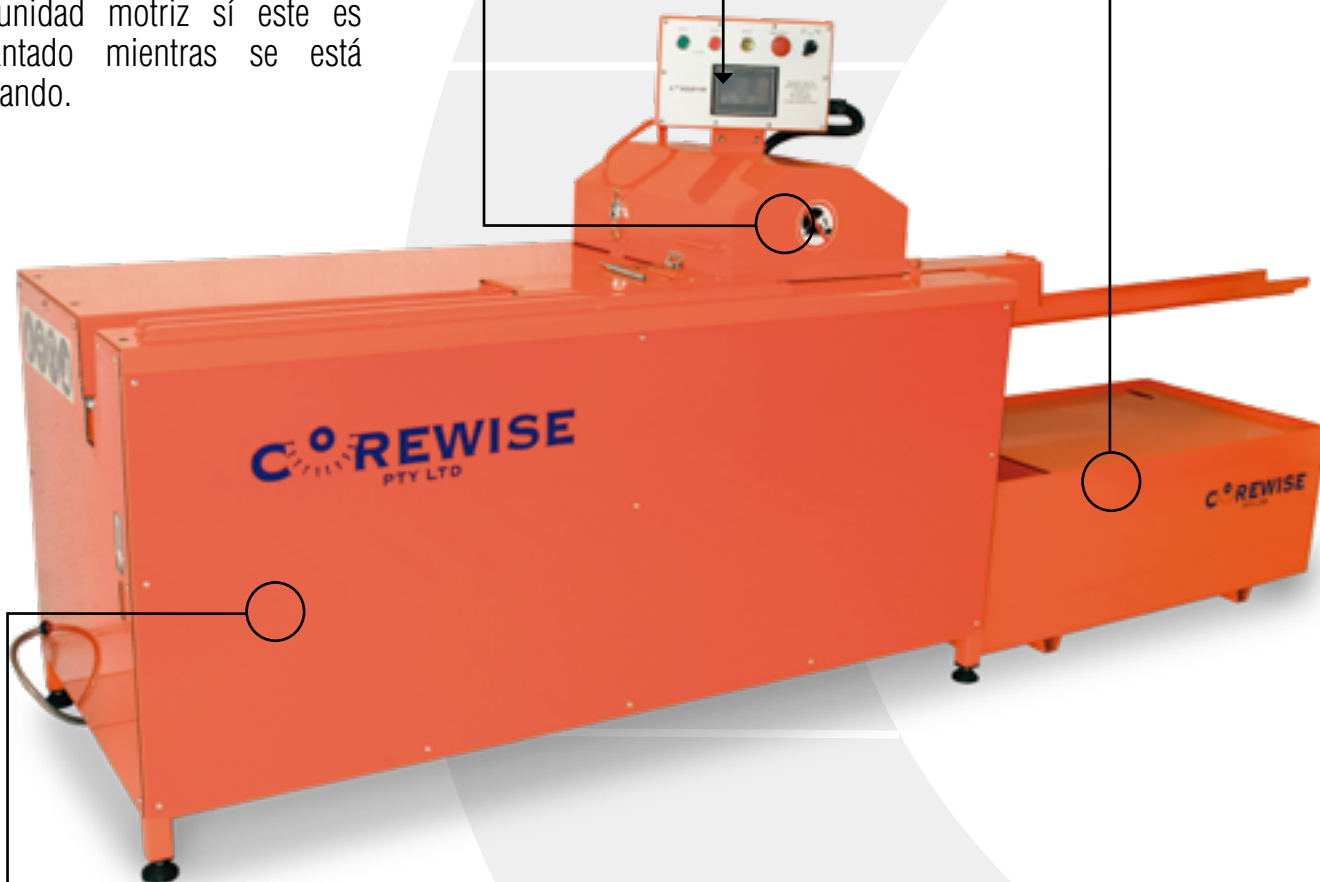

• **CONSTRUCCIÓN**

La cortadora Corewise es un equipo construido integralmente en acero galvanizado de alta calidad, lo que asegura una gran resistencia a la corrosión y larga vida a todos sus componentes, que por la naturaleza del trabajo son sometidos a altas exigencias. Así sus elementos pueden garantizar óptimos resultados.

clipper

Equipos de Corte Manual



TRABAJO LIVIANO

MESA CORTADORA CM 42 NORTON- CLIPPER

Aplicación	Corte de ladrillos refractarios Rocas y mampostería
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Clipper
Procedencia	Luxemburgo
Motor	2,2 Kw (3 HP)
Capacidad máx. disco	16" (400 mm)
Profundidad máx. corte	135 mm
Peso	85 Kg
Garantía	6 meses

CÓDIGO

0802000606

clipper

Equipos de Corte Manual



PORTA TESTIGO



TRABAJO MEDIO

MESA CORTADORA CM 501 NORTON-CLIPPER

Aplicación	Corte de ladrillos refractarios, rocas, testigos mineros, mampostería, cerámica alta alumina
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Clipper
Procedencia	Luxemburgo
Motor	5,5 HP - 380 V - 50 Hz
Gasolina	Pedido especial
Capacidad máx. disco	20"
Profundidad máx. corte	7 5/8"
Peso	160 Kg
Garantía	1 año

CÓDIGO C/PORTA TESTIGO

0802000601

CÓDIGO S/PORTA TESTIGO

0802000600

clipper

Equipos de Corte Manual



**PRODUCTO
A PEDIDO**

TRABAJO PESADO

MESA CORTADORA ISM CLIPPER

Aplicación	Corte de ladrillos refractarios. Rocas y mampostería
Uso en	Operación en seco y húmedo
Marca	Clipper
Procedencia	Luxemburgo
Motor	Leroy 7,5 HP-380 V - 50 Hz
Capacidad máx. disco	20"
Profundidad máx. corte	7 5/8"
Peso	248 Kg
Garantía	1 año

CÓDIGO MÁQUINA

0802000400

CÓDIGO CARRO

0800213311



AUTOMOTRIZ

AUTOMOTRIZ

NEXXO®

Productos indicados para:

- Remoción de excesos de material
- Lijado de masillas
- Terminaciones
- Pre-pintado
- Desbaste
- Primers
- Pulido



NEXXO[®]

Automotriz

LIJA AL AGUA NAU-438

Características	Respaldo papel impermeable extra resistente. Grano Carburo Silicio
Uso en	- Desbaste - Acabados en primers y pinturas - Pulido
Marca	Nexxo
Formato	9" x 11"
Empaque	50 unidades

GRANO	CÓDIGO
400	3805A438400P
600	3805A438600P
1000	3805A4381000P
1200	3805A4381200P
1500	3805A4381500P
2000	3805A4382000P



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
NUEVO**

ROLLO DE LIJA NC-758

Características	Respaldo papel grano cerámico. Prepicado.
Uso en	- Masillas - Primers - Pinturas
Marca	Nexxo
Formato	Rollo de 12 mts. x 70 mm
Empaque	1 unidad

GRANO	CÓDIGO
80	3809A758080R
120	3809A758120R
180	3809A758180R
240	3809A758240R
320	3809A758320R



DISCOS DE LIJA AUTOMOTRIZ



**PRODUCTO
NUEVO**



**PRODUCTO
NUEVO**



DISCO DE LIJA NP-296 - RESPALDO VELCRO ÓXIDO DE ALUMINIO

Características	Respaldo papel con grano Óxido de Aluminio
Uso	Preparación de superficies para masillas, primers, pinturas y pulido
Marca	Nexxo
Formato	6"
Empaque	100 unidades

GRANO	CÓDIGO
60	3806A296060D
80	3806A296080D
120	3806A296120D
180	3806A296180D
240	3806A296240D
320	3806A296320D
400	3806A296400D
600	3806A296600D
800	3806A296800D
1000	3806A2961000D
1200	3806A2961200D

DISCO DE LIJA NC-758 - RESPALDO VELCRO GRANO CERÁMICO

Características	Respaldo papel con grano Cerámico
Uso en	Preparación de superficies para masillas, primers, pinturas y pulido
Marca	Nexxo
Formato	6"
Empaque	100 unidades

GRANO	CÓDIGO
60	3808A758060D
80	3808A758080D
120	3808A758120D
180	3808A758180D
240	3808A758240D
320	3808A758320D
400	3808A758400D
600	3808A758600D
800	3808A758800D





Masking Tape AUTOMOTRIZ





**PRODUCTO
NUEVO**

MASKING TAPE - HIGH PERFORMANCE

Características	Para todo tipo de aplicaciones, se puede hornear hasta 120 grados
Uso en	Pinturas, barnices, primers
Marca	Nexxo
Composición	Papel engomado
Embalaje	Empaque individual que evita el deterioro del producto por humedad y polvo


DIMENSIONES	EMPAQUE	CÓDIGO
3/4" x 18 mm / 50 mts	48 Rollos / Caja	38MTA2218501
2" x 48 mm / 50 mts	24 Rollos / Caja	38MTA2248502



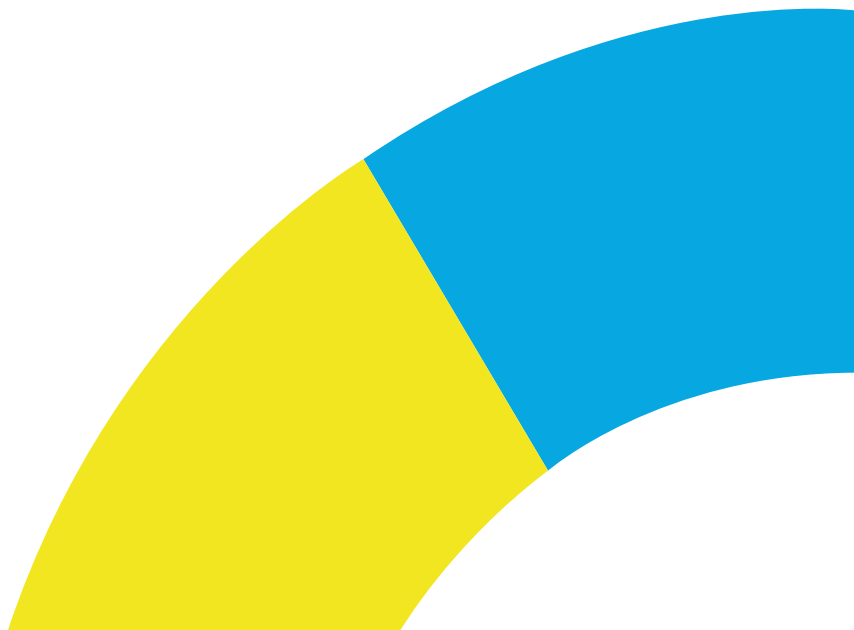

www.chrisco.cl



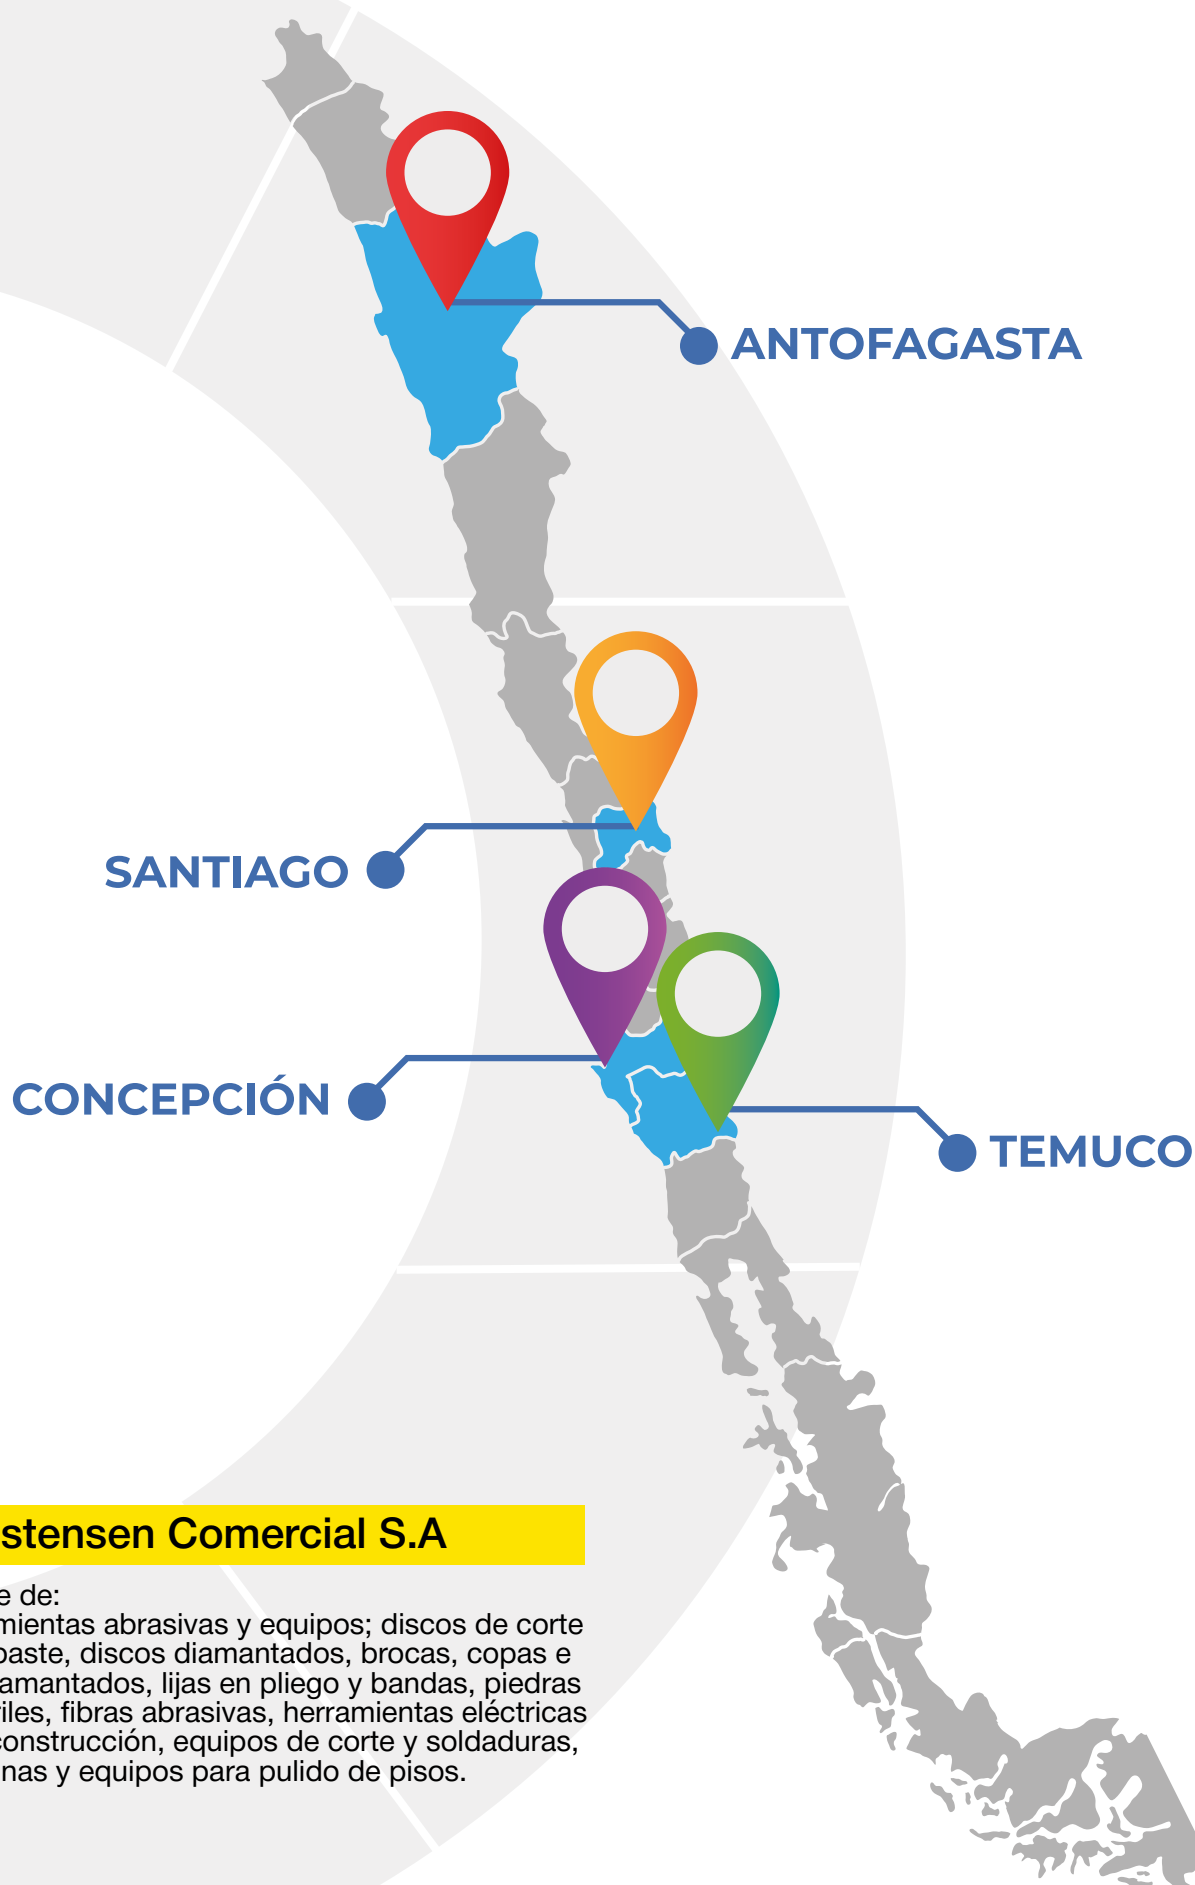

Christensen Comercial S.A

Provee de:
Herramientas abrasivas y equipos; discos de corte y desbaste, discos diamantados, brocas, copas e hilo diamantados, lijas en pliego y bandas, piedras esmeriles, fibras abrasivas, herramientas eléctricas para construcción, equipos de corte y soldaduras, máquinas y equipos para pulido de pisos.

OFICINA SANTIAGO

Lo Campino 432
Quilicura, Santiago
Fono: 22 620 7812
Cel: +56 9 6834 1315
chrisco@christensen.cl

OFICINA ANTOFAGASTA

Pedro Aguirre Cerda 15.700
Bodega 20B - Antofagasta
Fono: 22 577 3398
Cel: +56 9 8302 2868
sucursalandofagasta@christensen.cl

OFICINA CONCEPCIÓN

Bodegas Flexcenter - Bío-Bío
Marco Polo 9038
Local 22 Hualpén - Concepción
Fono: 22 577 3390
Cel: +56 9 6297 1330
sucursalconcepción@christensen.cl

OFICINA TEMUCO

Camino Acceso Ex Aeropuerto
Manquehue 3031 - Bodega 16
Padre Las Casas
Fono: 22 577 3396
Cel: +56 9 5362 0068
sucursaltemuco@christensen.cl



PRODUCTOS IDEADOS PARA TU PROYECTO...

