INGYI

FICHA TÉCNICA

COPA DIAMANTADA

HTG-TCP-CW

- Esta rueda de copa de diamante es muy agresiva para la eliminación de revestimientos pesados y rápidos, su segmento tiene una gran fuerza de molienda y una alta eficiencia.

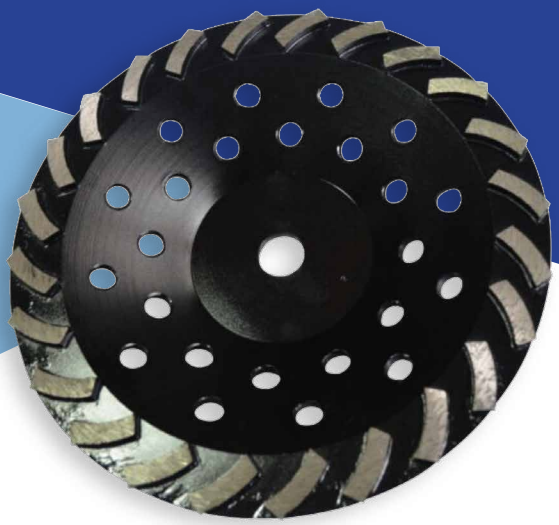

HIGH TECH GRINDING

COPA HTG-TCP-CW	
Propiedades:	Copa diamantada
Aplicación:	Desbaste hormigón
Uso en:	Seco/Húmedo
Tamaño:	4" y 7"

DIMENSIONES	CÓDIGO
4" (100x9x5x8x23)	1101000090
4" (100x18x5x8x23)	1101000091
7" (180x12x5x8x28)	1101000092
7" (180x24x5x8x28)	1101000093

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 22 620 7812
www.chrisco.cl

INDUSTRIAL CHRISTENSEN PRODUCTS

Elementos de seguridad obligatorios