




## RODILLO RESIPOXI

**ULTRA RESISTENTE  
TERMINACIÓN PREMIUM**

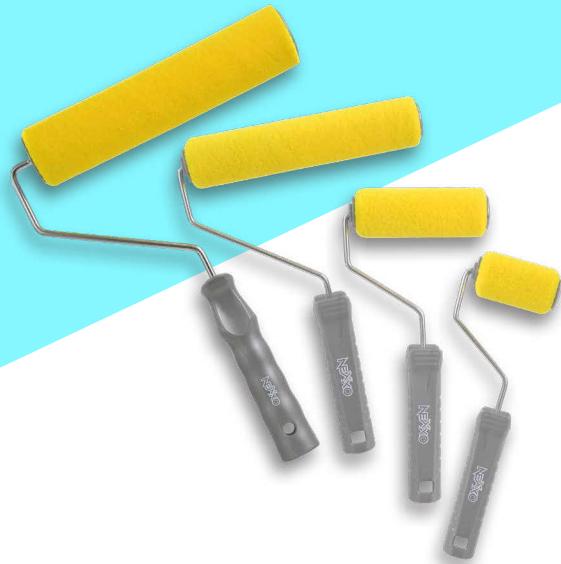

- Rodillo termofusionado, lana sintética tejida ultra resistente.
- Especial para aplicaciones epóxicas, lacas y barnices.
- Resistente a pinturas en base de solventes y base de agua.

### RODILLOS RESIPOXI NEXXO PREMIUM



Aplicación: Superficies Lisas y Semi-Rugosas.

Uso en: Pintura epóxica, resinas, lacas, vitrificantes, barnices, protectores de madera y pintura para piscinas

Tejido: Lana sintética / Doble tejido

Pegado: Termofusionado

DIMENSIONES	CÓDIGO	EMPAQUE MIN.
23 cms.	12NXRODPOX23	12 un
15 cms.	12NXRODPOX15	12 un
9 cms.	12NXRODPOX09	12 un
5 cms.	12NXRODPOX05	12 un